


Czujnik pojemnościowy BC10-P30SR-FDZ3X


TURCK

Industrial
Automation

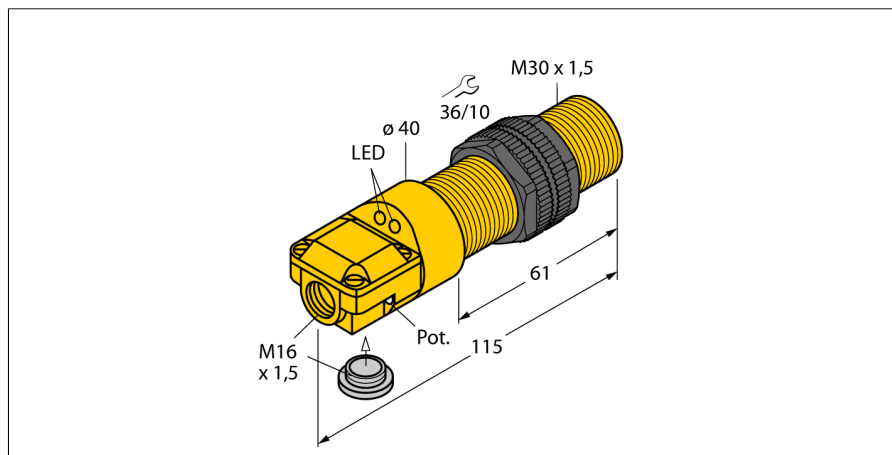

- 2 wejścia na przewód (osiowe i kątowe)
- gwintowany cylinder M30x1.5
- tworzywo sztuczne ABS
- nastawy za pomocą potencjometru
- 2-przewodowy AC, 20...250 VAC
- 2-przewodowy DC, 3...320 VDC
- programowalne podłączenie (n.z./n.o.)
- terminal zaciskowy

Schemat podłączenia



Zasada działania

Czujniki pojemnościowe przeznaczone są do bezkontaktowej detekcji obiektów metalowych przewodzących i nieprzewodzących.

Typ	BC10-P30SR-FDZ3X
Nr kat.	22030
Nominalny zasięg detekcji (typ powierzchniowy)	10 mm
Nominalny zasięg detekcji (typ niepowierzchniowy)	15 mm
Gwarantowany zasięg detekcji	$\leq (0.72 \times S_n)$ mm
Histereza	2...20 %
Dryft temperaturowy	typ $\leq \pm 20$ %
Powtarzalność	≤ 2 % pełnej skali
Temperatura pracy	-25...+70 °C
Napięcie zasilania	20...250VAC
Napięcie zasilania	20...320VDC
Nominalny prąd zasilania AC	≤ 200 mA
Nominalny prąd zasilania DC	≤ 200 mA
Częstotliwość	$\geq 50... \leq 60$ Hz
Najniższy prąd zasilania I_m	≤ 3 mA
Prąd szczytkowy	≤ 1.7 mA
Częstotliwość przełączania	0.02 kHz
Napięcie znamionowe izolacji	≤ 1.5 kV
Funkcja wyjścia	2-przewodowy, programowalne podłączenie, 2-przewodowy
Spadek napięcia przy I_a	≤ 7 V
Wykonanie	gwintowany cylinder, M30 x 1,5
Wymiary	115 mm
Materiał obudowy	tworzywo sztuczne, ABS
Materiał powierzchni aktywnej	tworzywo sztuczne, ABS, żółta
Dopuszczalne ciśnienie na powierzchni czołowej	≤ 3 bar
Maks. moment dokręcający nakrętki obudowy	5 Nm
Podłączenie	Terminal zaciskowy
Odporność na wibracje	55 Hz (1 mm)
Odporność na uderzenia	30 g (11 ms)
Stopień ochrony	IP67
MTTF	1080lat zgodnie z SN 29500 (Ed. 99) 40 °C
Wskaźnik stanu przełączenia	LED żółty
W zestawie	zasłepka


Czujnik pojemnościowy BC10-P30SR-FDZ3X

TURCK

Industrial
Automation

Instrukcja montażu / Opis	minimalny dystans
Dystans D	60 mm
Dystans W	30 mm
Dystans S	45 mm
Dystans G	60 mm

Średnica powierzchni aktywnej B \varnothing 30 mm

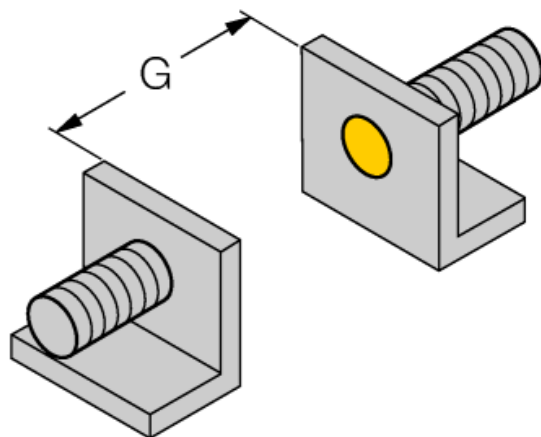

Odległość minimalna została sprawdzona za pomocą obserwacji standardowego zakresu przełączania. Zmiana czułości za pomocą potencjometru dezaktualizuje specyfikację karty katalogowej.

