

Profibus Stecker (Sub-D) 90°

Schneidklemmen für starre und flexible Leitungen

Busanschlussstecker 90°

PROFIBUS

SUB-D9 (Stift), Schneidklemmen, starre und flexible Leitung, Programmiergerät-Anschluss

Link zum Produkt

Abbildungen

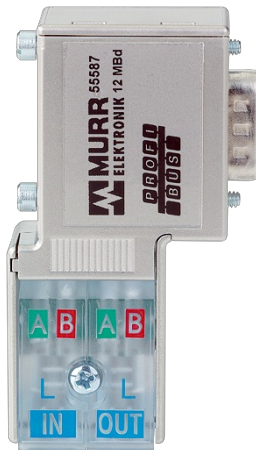


Abbildung stellvertretend



Technische Daten

Betriebsspannung	4.75...5.25 V DC (über den Feldbusteilnehmer)
Abschlusswiderstand	integriert, zuschaltbar
Stromaufnahme	max. 12.5 mA
Übertragungsrate	max. 12 Mbit/s

Allgemeine Daten

Schutzart	IP20
Anschlussart	PROFIBUS, FC-Kabel starr und flexibel, 1 × 2 × 0.64 mm ² , für Außen-Ø 8.0 ±0.5 mm
Abmessungen H×B×T	72×40×17 mm
Verschmutzungsgrad	2
Temperaturbereich	-25...+60 °C (Lagertemperatur -25...+80 °C)

Kaufmännische Daten

EAN	4048879050562
eClass	27279221
Ursprungsland	DE
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85389091