


## Wtyczka Profibus SUB-D

Złącze wtykowe magistrali 90°  
PROFIBUS

### Link do produktu

#### Ilustracje

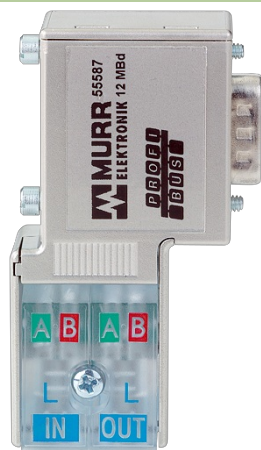

Ilustracja zastępcza



#### Dane techniczne

Napięcie robocze	4.75...5.25 V DC (poprzez magistralę sieciową)
Terminator	zintegrowany, dołączalny
Pobór prądu	max. 12.5 mA
Szybkość transmisji	max. 12 Mbit/s

#### Dane ogólne

Stopień ochrony	IP20
Typ połączenia	PROFIBUS kabel FC stały/elastyczny, 1 × 2 × 0.64 mm <sup>2</sup> dla średnicy zewnętrznej 8.0 ±0.5 mm
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	72×40×17 mm
Stopień zanieczyszczenia	2
Zakres temperatur	-25...+60 °C (temp. składowania -25...+80 °C)

#### Dane handlowe

EAN	4048879050562
eClass	27279221
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85389091
Kraj pochodzenia	DE