
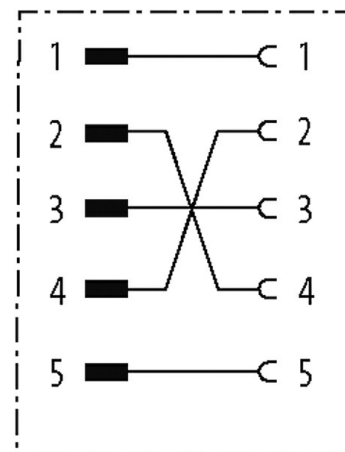
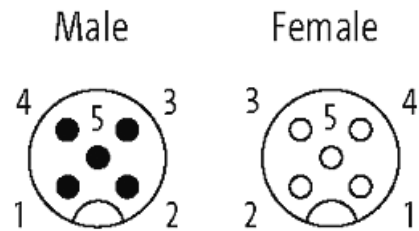


Adapter M12 męski - M12 żeński

Adapter
M12 – M12
5-piny

[Link do produktu](#)

Ilustracje

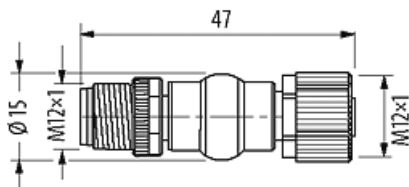

Ilustracja zastępcza

Typ	
Typ	333370
Dane techniczne	
Napięcie robocze	max. 24 V AC/DC
Prąd roboczy na styk	max. 4 A
Blokowanie slotów	Gwint śrubowy (M12x1 mm) zalecany moment dokręcania 0.6 Nm, samohamowny
Stopień ochrony	IP67 włożone i zamocowane (EN 60529)
Blokada materiału	Cynkowy odlew ciśnieniowy, matowy nikielowany
Materiał	PUR
Dane ogólne	
Zakres temperatur	-25...+85 °C
Napięcie probiercze izolacji	0.8 kV eff/rms
Dane handlowe	
EAN	4048879255646
eClass	27279218
Jednostka pakowania	10

Kod taryfy celnej 85366990

Kraj pochodzenia DE