

Konektor M23 żeński, prosty z wolnym końcem przewodów

PUR 16x0,5/3x1 25m

Żeński proste

M23, 19-pinów

19 pinów zajętych

dla rozdzielacza 8-portowego, 5-piny

Inne długości kabli są dostarczane na życzenie.

Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.

W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji.

Bliższe szczegóły na życzenie.



[Link do produktu](#)

Ilustracje





15	white
7	gray/pink
5	green
4	red/blue
8	yellow
16	white/green
3	gray
14	brown/green
17	pink
9	white/yellow
2	red
13	yellow/brown
11	black
10	white/gray
6	violet
1	gray/brown
18	brown 1.0mm ²
19	blue 1.0mm ²
12	green/yellow 1.0mm ²

Female

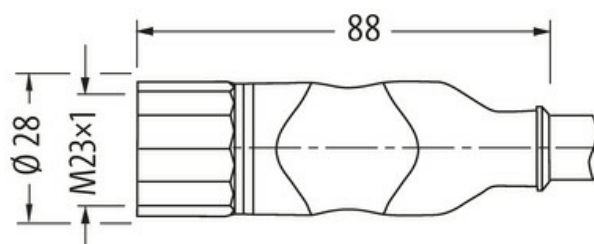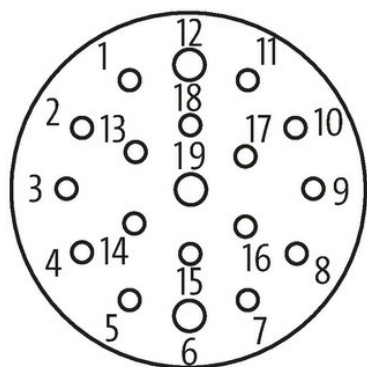

Ilustracja zastępcza



* Tylko dla produktów z dopuszczeniem UL/CSA

Typ

Typ 23251

Dane techniczne

Napięcie robocze	max. 125 V AC/DC
Znamionowy pik napięciowy	2.0 kV
Prąd roboczy na styk	7.5 A (1.0 mm ²); 3.5 A (0.5 mm ²)
Liczba biegunów	19
Grupa materiałów izolacyjnych	IEC 60664-1, category I
Blokowanie slotów	Gwint śrubowy (M23×1 mm)
Złącze śrubowe	M23 (SW27)
Stopień ochrony	IP65 i IP67 włożone i zamocowane (EN 60529)

Dane ogólne

Typ montażu	włożone, dokręcone
Stopień zanieczyszczenia	3
Zakres temperatur	-25...+85 °C, w zależności od podłączonej linii

Kabli

Identyfikacja przewodu	452
Zatwierdzenie (przewód)	cRUus (styl AWM 20549/10042); zgodne z CE
Ciężar przewodu [G/m]	231 g
Materiał (skrętka)	Przewód Cu, czysty
Rezystor (rdzeń)	max. 39 Ω/km (0.5 mm ²); max. 20 Ω/km (1.0 mm ²); (20 °C)
Ø pojedynczego przewodu (rdzeń)	0.1 mm
Budowa (rdzeń)	64× 0.1 mm (0.5 mm ²), 128× 0.1 mm (1.0 mm ²); (przewód klasy 6)
Wymiary (rdzeń)	16× 0.5 + 3× 1.0 mm ²
AWG	zbliżony do AWG 20 (0.5 mm ²); zbliżony do AWG 17 (1.0 mm ²)
Materiał (izolacja przewodu)	TPE-E
Twardość krawędzi (izolacja przewodu)	55 ±3 D
Ø przewodu z izolacją	1.6 mm ±5% (0.5 mm ²); 2.1 mm ±5% (1.0 mm ²)
Materiał (płaszcz)	PUR
Właściwości materiału (osłona)	bez CFC, halogenu, kadmu, silikonu i ołowiu, matowy, małe przyleganie, łatwość pracy maszyny, odporny na ścieranie, hydrolizę i iskry spawalnicze
Twardość krawędzi (osłona)	94 ±5 A
Ø-zewn. (osłona)	11.5 mm ±5%
Kolor (osłona)	szary
odporność na chemikalia	dobra odporność na oleje, benzynę i chemikalia
Napięcie znamionowe	300/300 V AC
Napięcie testowe	2000 V AC
Obciążalność prądowa	dla DIN VDE 0298-4
Zakres temperatur (ruchomy)	-20...+90 °C
Promień gięcia (w ruchu)	10× Ø-zewn.
Liczba cykli gięcia (C-track)	max. 5 Mio.
Dystans (C-track)	max. 5 m (horizontal)
Prędkość ruchu (C-track)	max. 2 m/s
Przyspieszenie (C-track)	max. 5 m/s ²

Dane handlowe

EAN	4048879187985
eClass	27279218
Jednostka pakowania	1.000
Kod taryfy celnej	85444290
Kraj pochodzenia	DE