


adaptor M12 male 5p./M12 female 6p. shield Cube 67


Adapter
M12 – M12
6-piny, ekranowany

[Link do produktu](#)



Ilustracje

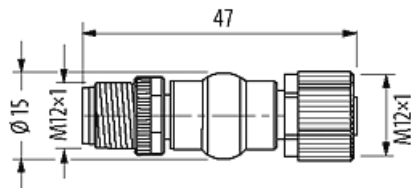

Male



Female

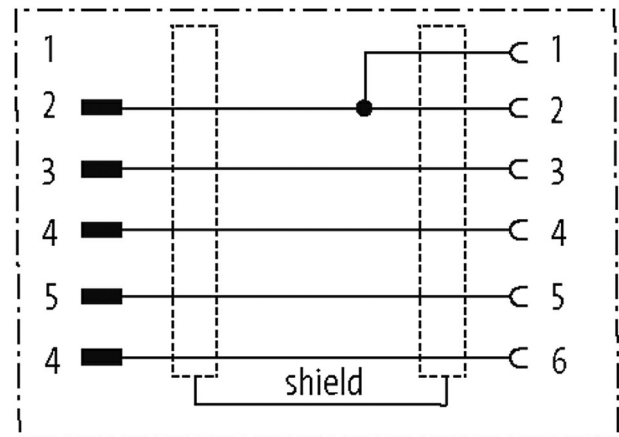

Ilustracja zastępcza

| Typ | |
|------------------------------|---|
| Typ | 341230 |
| Dane techniczne | |
| Napięcie robocze | max. 30 V AC/DC |
| Prąd roboczy na styk | max. 4 A |
| Blokowanie slotów | Gwint śrubowy (M12×1 mm) zalecany moment dokręcania 0.6 Nm, samohamowny |
| Stopień ochrony | IP67 włożone i zamocowane (EN 60529) |
| Blokada materiału | Cynkowy odlew ciśnieniowy, matowy niklowany |
| Materiał | PUR |
| Dane ogólne | |
| Zakres temperatur | -25...+85 °C |
| Napięcie probiercze izolacji | 0.8 kV eff/rms |
| Dane handlowe | |
| EAN | 4048879495332 |
| eClass | 27279218 |
| Jednostka pakowania | 1 |

Kod taryfy celnej 85366990

Kraj pochodzenia DE
