

**MVP12, 4xM12, steckb. Haube FK**

Universalverteiler, PIN's einzeln ausgeführt

4-fach UNIVERSAL

Federkraftsteckklemmen



alle 5 Kontakte der M12 Buchsen separat auf Klemmen geführt

Ersetzt baugleiches Produkt (Art.-Nr. 277303)






Trennung Kontakt 5 durch abziehbare Steckbrücken möglich

Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.

Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.

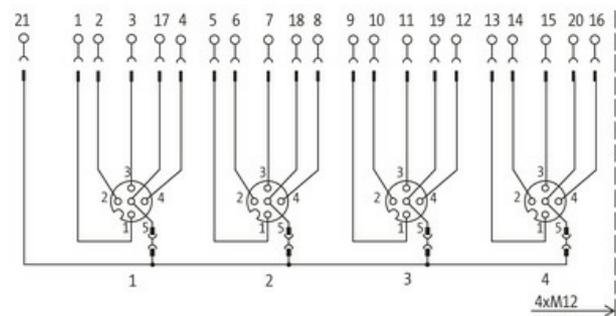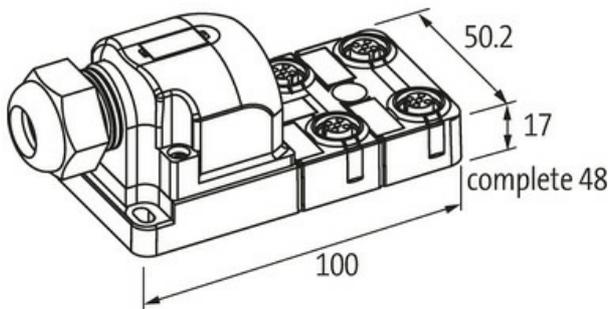**Link zum Produkt****Abbildungen**

M12-Females 5-pole

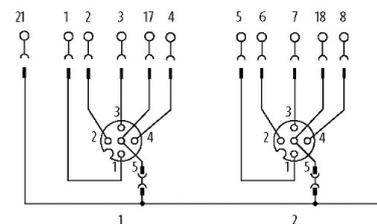

free arrangeable, contact 1:1 on terminals  
for 5 signals per port, possibility to bridge each PIN5

Abbildung stellvertretend

**Technische Daten**

Betriebsspannung	max. 42 V AC/DC
Betriebsstrom je Kontakt	max. 4 A
Anschlussart	Federkraftsteckklemmen: max. 1.5 mm <sup>2</sup> (AWG 16)
Schutzart	IP65/IP67
Gehäuse	Kunststoff, schwer entflammbar

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.  
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 03/22

Summenstrom max. 8 A

**Allgemeine Daten**

Temperaturbereich -20...+80 °C

**Kaufmännische Daten**

EAN 4048879353366

eClass 27279219

Ursprungsland DE

Verpackungseinheit 1.000

Zolltarifnummer 85369010