

Modlink MSDD-Set: Einbaurahmen 4000-68112-0000000,

Einsatz 4000-68000-0410000

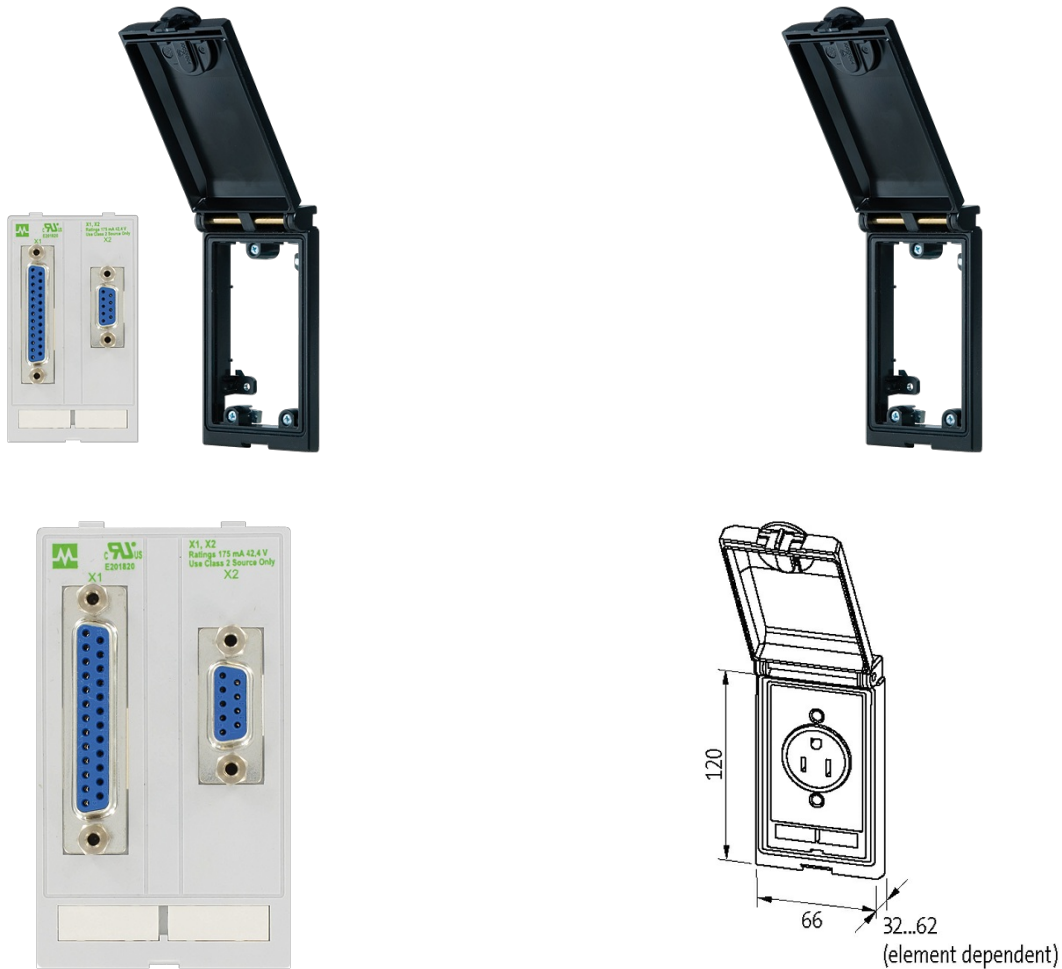
[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

Rahmen

geeignet für Einbau mit Wandstärke	1...5 mm
Schutzart	IP65
Gehäuse	Feinzinkdruckguss, KTL beschichtet
Temperaturbereich	-10...+60 °C (Lagertemperatur -25...+60 °C)

SUB-D9

Betriebsspannung	48 V AC/DC
Betriebsspannung (UL Rating)	max. 30 V AC/42.4 V DC
Betriebsstrom	3 A
Betriebsstrom (UL Rating)	max. 175 mA
Polzahl	9-polig
Anschluss Frontseite	SUB-D (Buchse)
Anschluss Rückseite	SUB-D (Lötanschluss)
Verriegelung der Steckplätze	UNC 4...40 Bolzen

SUB-D25

Betriebsspannung	48 V AC/DC
------------------	------------

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 03/22

Betriebsspannung (UL Rating)	max. 30 V AC/42.4 V DC
------------------------------	------------------------

Betriebsstrom	3 A
---------------	-----

Betriebsstrom (UL Rating)	max. 175 mA
---------------------------	-------------

Polzahl	25-polig
---------	----------

Anschluss Frontseite	SUB-D (Buchse)
----------------------	----------------

Anschluss Rückseite	SUB-D (Lötanschluss)
---------------------	----------------------

Verriegelung der Steckplätze	UNC 4...40 Bolzen
------------------------------	-------------------

Kaufmännische Daten

EAN	4048879036542
-----	---------------

eClass	27189217
--------	----------

Ursprungsland	CZ
---------------	----

Verpackungseinheit	1
--------------------	---

Zolltarifnummer	85389099
-----------------	----------