

Adapter M12 Lite St. auf M12 Lite Bu. 4pol.

Sonderbelegung

Adapter
Stecker - Buchse
M12 – M12, 4-polig
7005 - Kunststoffrändelschr. (M12 Lite)


[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

Male



Female

**Bauform**

| | |
|---------|-------|
| Bauform | 15061 |
|---------|-------|

Technische Daten

| | |
|----------------------------------|---|
| Betriebsspannung | max. 250 V AC/DC |
| Bemessungsstoßspannung | 2.5 kV |
| Betriebsspannung (nur UL-listed) | max. 30 V AC/DC |
| Betriebsstrom je Kontakt | max. 4 A |
| Verriegelung der Steckplätze | Schraubgewinde (M12×1 mm) empf. Anzugsdrehmoment 0.6 Nm, selbstsichernd |
| Schutzart | IP66K, IP67 in gestecktem und verschraubtem Zustand (EN 60529) |
| Material | PUR |
| Material (Verriegelung) | PA |

Allgemeine Daten

| | |
|-------------------------|----------------|
| Temperaturbereich | -25...+85 °C |
| Prüf-Isolationsspannung | 0.8 kV eff/rms |

Kaufmännische Daten

| | |
|--------------------|---------------|
| EAN | 4048879446839 |
| eClass | 27279218 |
| Ursprungsland | DE |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Zolltarifnummer | 85366990 |

Skizze

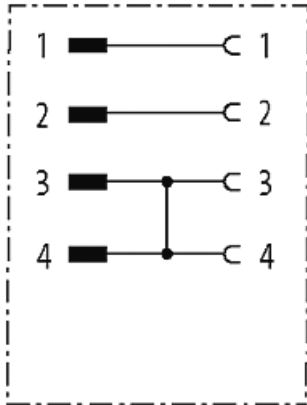
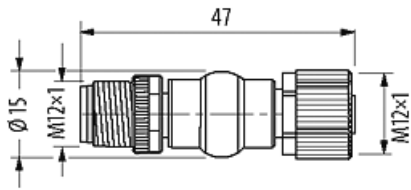


Abbildung stellvertretend