

adaptor M12 Lite male/ M12 Lite female 4-pol.

Adapter

Męski - żeński

M12 – M12, 4-piny

7005 - plastikowa śruba radełkowana (M12 Lite)





[Link do produktu](#)

Ilustracje



Male

Female

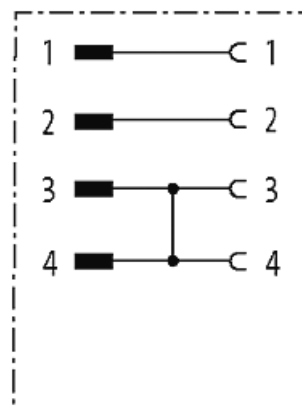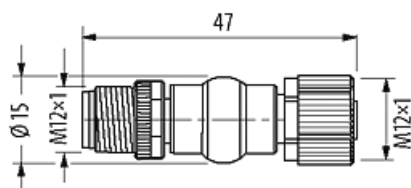

Ilustracja zastępcza



Typ	
Typ	15061
Dane techniczne	
Napięcie robocze	max. 250 V AC/DC
Znamionowy pik napięciowy	2.5 kV
Napięcie robocze (tylko UL)	max. 30 V AC/DC
Prąd roboczy na styk	max. 4 A
Blokowanie slotów	Gwint śrubowy (M12x1 mm) zalecany moment dokręcania 0.6 Nm, samohamowny
Stopień ochrony	IP66K, IP67 włożone i zamocowane (EN 60529)
Materiał	PUR
Blokada materiału	PA
Dane ogólne	

Zakres temperatur	-25...+85 °C
Napięcie probiercze izolacji	0.8 kV eff/rms

Dane handlowe

EAN	4048879446839
eClass	27279218
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE