

**RJ45 male 0° with cable Gigabit**

PUR 4x2xAWG26 shielded gn UL/CSA 0,3m

Męski prosty

RJ45

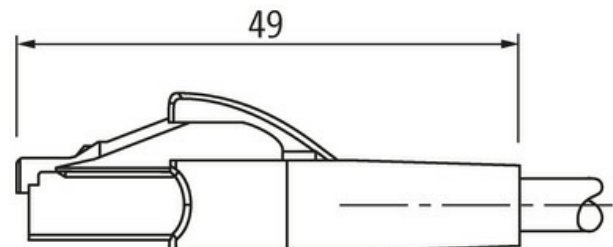
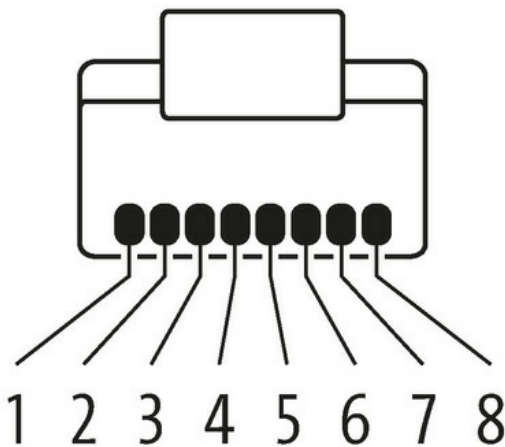
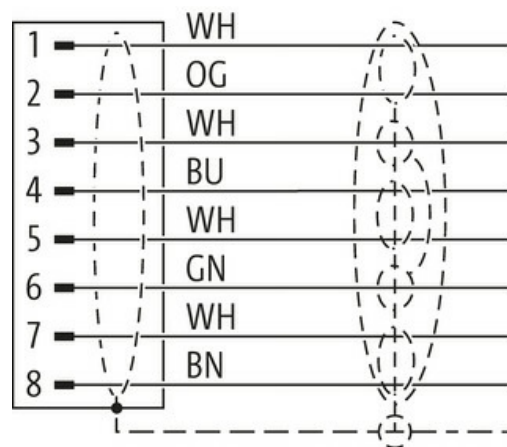
8-piny

ekranowany

Inne długości kabli są dostarczane na życzenie.

W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji.

Bliższe szczegóły na życzenie.

**[Link do produktu](#)****Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

**Typ**

Typ 74111

**Dane techniczne**

Napięcie robocze max. 60 V DC

Prąd roboczy na styk	max. 1.5 A (20 °C)
Szybkość transmisji	1 Gbit/s
Blokowanie slotów	Standard
odpowiedni do peszli (Ø wewnętrzna)	bez

**Dane ogólne**

Zakres temperatur	-25...+85 °C, w zależności od podłączonej linii
-------------------	---

**Kabli**

Identyfikacja przewodu	790
Zatwierdzenie (przewód)	cURus (AWM-Style 20549/11635); CE conform
Ciężar przewodu [G/m]	52,8 g
Materiał (skrętka)	Przewód Cu, czysty
Rezystor (rdzeń)	max. 143 Ω/km (20 °C)
Ø pojedynczego przewodu (rdzeń)	0.16 mm
Wymiary (rdzeń)	4× 2× AWG26/7
Materiał (izolacja przewodu)	PE
Ø przewodu z izolacją	1.05 mm ±5%
Kolor/numerowanie przewodów	(WH, OR), (WH, BU), (WH, BN), (WH, GN)
Ekranowanie	tak
	ok. 65%
Materiał (płaszcz)	PUR
Ø-zewn. (osłona)	6.4 mm ±5%
Kolor (osłona)	zielony
Napięcie znamionowe	125 V AC
Napięcie testowe	1500 V (przewód/przewód); 1000 V (przewód/ekran)
Zakres temperatur (stały)	-40...+80 °C
Zakres temperatur (ruchomy)	-30...+70 °C
Promień zgięcia (stały)	8× Ø-zewn.
Promień gięcia (w ruchu)	10× Ø-zewn.

**Dane handlowe**

EAN	4065909005163
eClass	27061801
Jednostka pakowania	1.000
Kod taryfy celnej	85444210