

## Cube20S Analoges Eingangsmodul AI4

4X16BIT (U 0...10 V)

Erweiterungsmodul  
AI4 - (E) U  
Spannung

### [Link zum Produkt](#)

#### Abbildungen

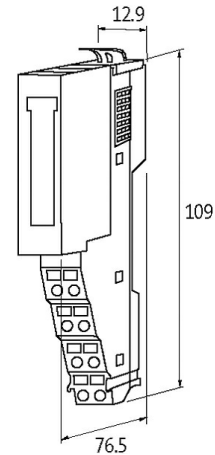


Abbildung stellvertretend



#### Allgemeine Daten

Befestigungsart	schnappbar auf Tragschiene (EN 60715)
Temperaturbereich	0...+60 °C (Lagertemperatur -25...+70 °C)
Schutzart	IP20
Anschlussart	Federkraftsteckklennen: max. 1.5 mm <sup>2</sup> (AWG 16)
Abmessungen H×B×T	109×12.9×76.5 mm

#### Eingang

Anschlussart	Differenzspannungseingang
Genauigkeit	max. ±0.2%
Wandlungszeit (analog)	480 µs (alle Kanäle)
Auflösung (analog)	15 Bit + Vorzeichen

#### Interne Kommunikation

Stromaufnahme	max. 60 mA aus System, max. 25 mA aus extern (UI)
Versorgung Modul	über Systemverbindung

#### Diagnose

Kommunikationsstatus	per LED
Diagnose per LED	pro Modul und Kanal
Diagnose per BUS	pro Modul
Überwachung - Unterspannung	ja
Überwachung - keine Spannung	nein
Drahtbruch Unter-/Überschreitung Überlast	pro Modul per LED und BUS
Kurzschluss und Überlast	ja

**Kaufmännische Daten**

EAN	4048879423748
eClass	27242601
Ursprungsland	TH
Verpackungseinheit	1.000
Zolltarifnummer	85389099