

7/8" male straight with cable

PUR-JBZ 5x1,0 grey 17m

Męski prosty

7/8" (5-piny)

Kabel elektroenergetyczny

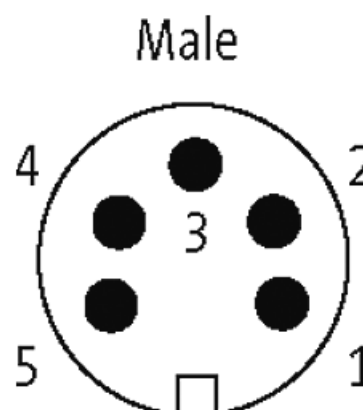
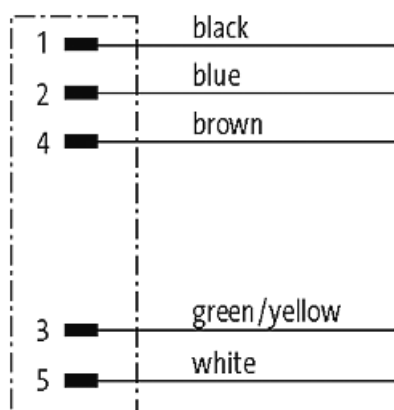
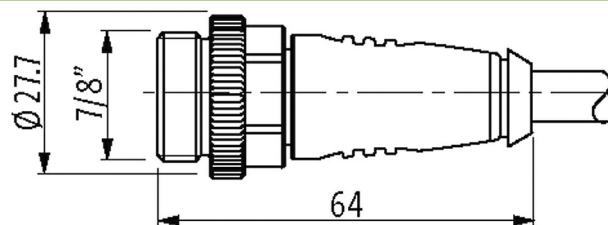
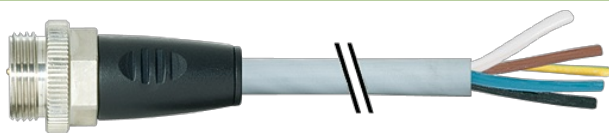
z opaską kodującą

Inne długości kabli są dostarczane na życzenie.

Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.

W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji.

Bliższe szczegóły na życzenie.

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza



Typ	
Typ	78421
Dane techniczne	
Napięcie robocze	max. 230/400 V AC/DC
Znamionowy pik napięciowy	3.0 kV
Prąd roboczy na styk	max. 12 A
Liczba biegunów	5
Grupa materiałów izolacyjnych	IEC 60664-1, category I
Blokowanie slotów	Gwint śrubowy 7/8" (zalecany moment dokręcania 1.5 Nm) samohamowny
Złącze śrubowe	7/8" (1.5 Nm, SW22)
Stopień ochrony	IP67 włożone i zamocowane (EN 60529)

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością. Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 03/22

Dane ogólne	
Stopień zanieczyszczenia	3
Zakres temperatur	-25...+85 °C, w zależności od podłączonej linii
Kabli	
Numer kabla	965
Ilość/przekrój żył	5x 1.0 mm ²
Izolacja żyły	PP (bra, bia, nie, cza num, zie-żół)
Kolor izolacji	szary
Materiał (płaszcz)	PUR/PVC
Średnica zewnętrzna	7.2 mm ±5%
Promień gięcia (w ruchu)	10x Ø-zewn.
Zakres temperatur (stały)	-30...+70 °C
Zakres temperatur (ruchomy)	-5...+70 °C
Identyfikacja przewodu	965
Zatwierdzenie (przewód)	CE
Ciężar przewodu [G/m]	86,90
Materiał (skrętka)	Przewód Cu, czysty
Rezystor (rdzeń)	max. 19.5 Ω/km (20 °C)
Ø pojedynczego przewodu (rdzeń)	0.2 mm
Wymiary (rdzeń)	5x 1.0 mm ²
AWG	zbliżony do AWG 17
Materiał (izolacja przewodu)	PP
Twardość krawędzi (izolacja przewodu)	60 ±5 D
Ø przewodu z izolacją	2.0 mm ±5%
Kolor/numerowanie przewodów	nie, cza, bia, bra, num; zie-żół podłużne pasy
Sposób łączenia	5 przewodów skręconych wokół centralnego wypełnienia
Ekranowanie	nie
Materiał (płaszcz)	PUR/PVC
Właściwości materiału (osłonka)	bez CFC, halogenu, kadmu, silikonu i ołowiu, matowy, małe przyleganie, łatwość pracy maszyny, odporny na ścieranie, hydrolizę i iskry spawalnicze
Twardość krawędzi (osłona)	81 ±5 A / 90 ±5 A
Ø-zewn. (osłona)	7.2 mm ±5%
Kolor (osłona)	szary
Napięcie znamionowe	600 V AC
Napięcie testowe	3000 V AC
Obciążalność prądowa	dla DIN VDE 0298-4
Zakres temperatur (stały)	-30...+70 °C
Zakres temperatur (ruchomy)	-5...+70 °C
Promień zgięcia (stały)	7.5x Ø-zewn.
Promień gięcia (w ruchu)	10x Ø-zewn.
Dane handlowe	
EAN	4048879436465
eClass	27279218
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85444290
Kraj pochodzenia	CZ