


Moduł komunikacyjny Cube20S RS232

RS232

[Link do produktu](#)

Ilustracje

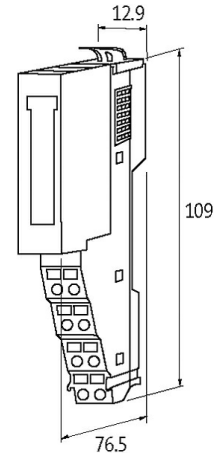

Ilustracja zastępcza



Dane techniczne

Parametry transmisji	150 bit/s...115.2 kbit/s
----------------------	--------------------------

Dane ogólne

Typ montażu	Zatrask na szynie DIN (EN 60715)
Zakres temperatur	0...+60 °C (temp. składowania -25...+70 °C)
Stopień ochrony	IP20
Typ połączenia	Zaciski wtykowe sprężynowe: max. 1.5 mm ² (AWG 16)
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	109×12.9×76.5 mm

Komunikacja wewnętrzna

Pobór prądu	max. 100 mA
Zasilanie modułu	przez połączenie systemowe

Diagnostyka

Stan komunikacyjny	przez LED
Diagnostyka przez LED	na moduł i kanał
Diagnostyka przez magistralę	na moduł
Monitorowanie - napięcie dolne	tak
Monitorowanie - bez napięcia	nie
Zwarcie i przeciążenie	tak

Dane handlowe

EAN	4048879422901
eClass	27242605
Jednostka pakowania	1.000
Kod taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	TH