

Cube20S Zählermodul

1X32Bit 2MHz

Zählermodul

1 × 32 Bit

max. 2 MHz

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen

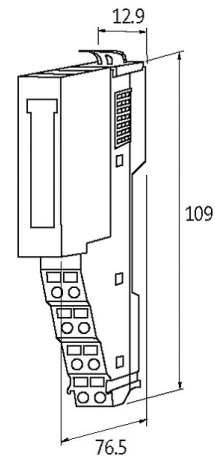


Abbildung stellvertretend



Allgemeine Daten

Befestigungsart	schnappbar auf Tragschiene (EN 60715)
Temperaturbereich	0...+60 °C (Lagertemperatur -25...+70 °C)
Schutzart	IP20
Anschlussart	Federkraftsteckklennen: max. 1.5 mm ² (AWG 16)
Abmessungen H×B×T	109×12.9×76.5 mm

Interne Kommunikation

Stromaufnahme	max. 70 mA
Versorgung Modul	24 V DC (20.4...28.8 V DC)

Diagnose

Kommunikationsstatus	per LED
Diagnose per LED	pro Modul
Diagnose per BUS	pro Modul
Überwachung - Unterspannung	ja
Überwachung - keine Spannung	nein
Kurzschluss und Überlast	ja

Kaufmännische Daten

EAN	4048879422949
eClass	27242605
Ursprungsland	TH
Verpackungseinheit	1.000
Zolltarifnummer	90291000

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 03/22