


Wtyczka SUB-D9 Profibus, PG

Złącze wtykowe magistrali 90°
PROFIBUS

[Link do produktu](#)

Ilustracje

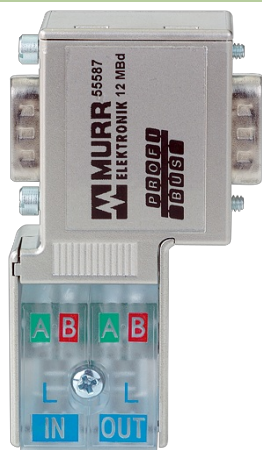

Ilustracja zastępcza



Dane techniczne

Napięcie robocze	4.75...5.25 V DC (poprzez magistralę sieciową)
Terminator	zintegrowany, dołączalny
Pobór prądu	max. 12.5 mA
Szybkość transmisji	max. 12 Mbit/s

Dane ogólne

Stopień ochrony	IP20
Typ połączenia	PROFIBUS kabel FC stały/elastyczny, 1 x 2 x 0.64 mm ² dla średnicy zewnętrznej 8.0 ±0.5 mm
Wymiary (wys. x szer. x gł.)	72x40x17 mm
Stopień zanieczyszczenia	2
Zakres temperatur	-25...+60 °C (temp. składowania -25...+80 °C)

Dane handlowe

EAN	4048879050555
eClass	27279221
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85389091
Kraj pochodzenia	DE