

## MVP12, 4xM12, UNIVERSAL, Grundmodul

Pins 1:1 auf Klemme geführt

4-fach UNIVERSAL

Grundmodul

Schraubsteckklemmen

Ersetzt baugleiches Produkt (Art.-Nr. 276624)

Trennung Kontakt 5 durch abziehbare Steckbrücken möglich

Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.

Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.

### [Link zum Produkt](#)

#### Abbildungen



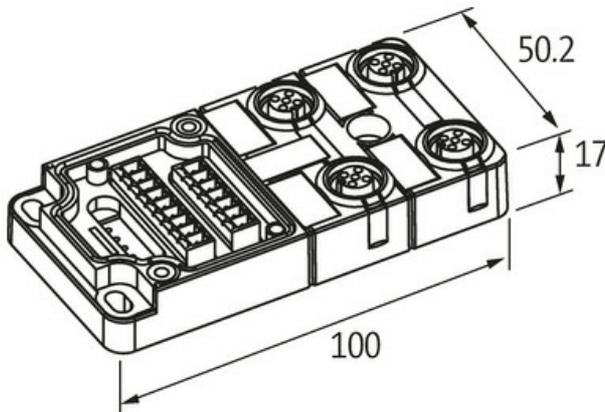


Abbildung stellvertretend

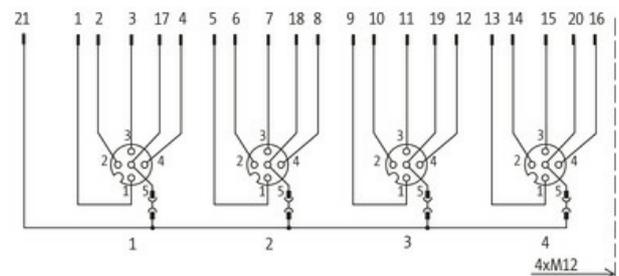

M12-Females 5-pole

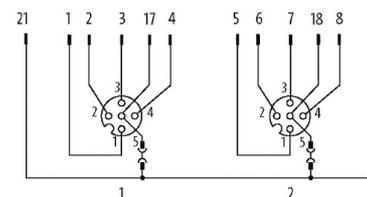

free arrangeable, contact 1:1 on terminals  
for 5 signals per port, possibility to bridge each PIN5



#### Technische Daten

Betriebsspannung	max. 42 V AC/DC
Betriebsstrom je Kontakt	max. 4 A
Schutzart	IP65/IP67
Gehäuse	Kunststoff, schwer entflammbar
Summenstrom	max. 8 A

#### Allgemeine Daten

Temperaturbereich -20...+80 °C

**Kaufmännische Daten**

EAN	4048879353427
eClass	27279219
Ursprungsland	DE
Verpackungseinheit	1.000
Zolltarifnummer	85369010