



Hauptmerkmale

| | |
|-----------------------------|--|
| Produktserie | Harmony XVB Universal |
| Produkt oder Komponententyp | Anschlusselement mit Deckel |
| Komponentenname | XVBC |
| Material | Glasfaserverstärktes Polyamid: Grundeinheit Polycarbonat: Deckeleinheit |

Zusatzmerkmale

| | |
|-------------------------------|--|
| Befestigungsart | Direkt- oder Rohrbefestigung |
| Montagedurchmesser | 70 mm |
| Zielort Produkt | Leisten ohne Blitzröhreneinheit |
| Elektrische Verbindung | 1 Stecker für Standardeingang |
| Kabeleinführung | Untere oder seitliche Durchführung |
| Bauweise | Kundenbaugruppe, bis 5 Anlagen |
| Klemmenbeschreibung ISO Nr. 1 | (GND)GROUND (COM-1)PW (COM-4)PW (COM-3)PW (COM-5)PW (COM-2)PW |
| Produktgewicht | 0,19 kg |

Montage

| | |
|----------------------------------|--|
| Produktzertifizierungen | CCC UL 508 GOST CSA C22-2 No 14 |
| Normen | EN/IEC 60947-5-1 |
| Schutzbehandlung | TC |
| Umgebungstemperatur bei Lagerung | -40...70 °C |

| | |
|------------------|---------------------------------------|
| Schutzart (NEMA) | NEMA 4X entspricht UL 508 (Innenraum) |
|------------------|---------------------------------------|

Nachhaltigkeit

| | |
|-------------------------------------|---|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt |
| EU-RoHS-Richtlinie | Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration |
| Quecksilberfrei | Ja |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen | Ja |
| RoHS-Richtlinie für China | RoHS-Erklärung für China |
| Umweltproduktdeklaration | Produktumweltprofil |
| Circular Economy-Eignung | Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich |
| WEEE | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |


Vertragliche Gewährleistung

| | |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|

Signalsäule ohne „Blitz“-Entladeeinheit

Abmessungen

Die folgende Zeichnung zeigt die Mindestkonfiguration des Produkts. Wählen Sie die Anzahl der Stufen entsprechend den Produktkenndaten, um die Abmessung b zu erhalten.

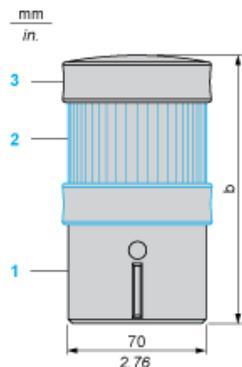


- (1) Basiselement
- (2) Leucht- oder Akustik-Signalelement XVBC***, muss separat bestellt werden
- (3) Abdeckung (im Lieferumfang der Basiseinheit enthalten)

| Anzahl der Leucht- oder Akustik-Signalelemente (ohne „Blitz“) | b in mm | b in in. |
|---|---------|----------|
| 1 | 138 | 5,43 |
| 2 | 201 | 7,91 |
| 3 | 264 | 10,39 |
| 4 | 327 | 12,87 |
| 5 | 390 | 15,35 |

Basiselement für Signalsäulen

Schalttafel Ausschnitt für Direktmontage



Signalstation

Verdrahtungsplan

