Abmessungen

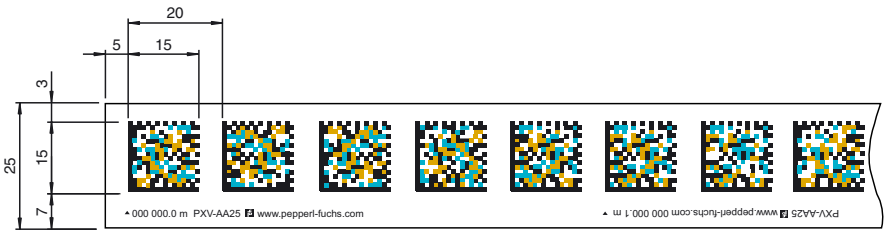

Bestellbezeichnung

PXV*-AA25-*

DataMatrix-Codeband

Merkmale

- Hohe chemische Beständigkeit
- Geringes Gewicht
- Selbstklebende Montage
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Hohe mechanische Beständigkeit

Passende Systemkomponenten

PXV100A-F200-B28-V1D-6011
Lesekopf für Auflicht-Positioniersystem

PXV100AS-F200-SSI-V19
Lesekopf für Auflicht-Positioniersystem

PGV100A-F200A-B28-V1D
Lesekopf für Auflicht-Positioniersystem

PGV100A-F200-B28-V1D
Lesekopf für Auflicht-Positioniersystem

PXV100A-F200-B28-V1D
Lesekopf für Auflicht-Positioniersystem

Technische Daten

Allgemeine Daten	
Startposition	0 ... 99999 m (siehe Bestellinformationen)
Länge	1 ... 100000 m (siehe Bestellinformationen)
Außendurchmesser	max. 180 mm (bei max. Codebandlänge von 100 m)
Innendurchmesser	76 mm (Rollenkern)
Umgebungsbedingungen	
Betriebstemperatur	-40 ... 150 °C (-40 ... 302 °F)
Montagetemperatur	10 ... 40 °C (50 ... 104 °F)
Witterungsbeständigkeit	UV-Strahlung Feuchtigkeit Salzsprühnebel (150 h / 5%)
Chemische Beständigkeit	Öle Fette Kraftstoffe aliphatische Lösungsmittel schwache Säuren
Mechanische Daten	
Materialstärke	150 µm
Material	Polyester-Laminat
Oberfläche	Polyester , matt
Masse	6,3 g / m
Reißfestigkeit	≥ 150 N
Fertigungstoleranz	± 1 mm/m
Kleber	Kleber auf Acrylatbasis ; Aushärtung 72 h
Klebkraft	Durchschnittswerte (FTM2) Aluminium : 24 N / 25 mm Edelstahl (rostfrei) : 25 N / 25 mm ABS : 22 N / 25 mm PP : 18 N / 25 mm HD-PE : 12 N / 25 mm LD-PE : 12 N / 25 mm
Hinweis	Max. Codebandlänge 100 m pro Rolle

Bestellinformationen

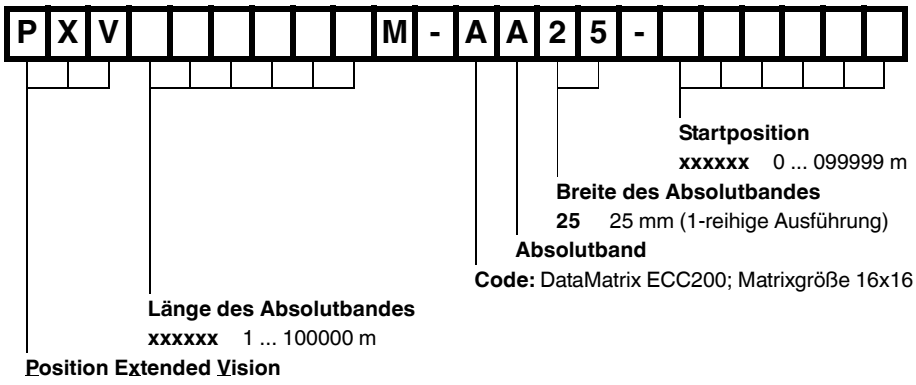

Veröffentlichungsdatum: 2020-01-29 12:16 Ausgabedatum: 2020-01-29 t186531_ger.xml