



Bestellbezeichnung


V13-W-5M-PUR

Kabeldose, M12, 3-polig, PUR-Kabel

Merkmale

- Betriebsspannung AC / DC
- Rüttelsicherung durch mechanische Rastung

Abmessungen

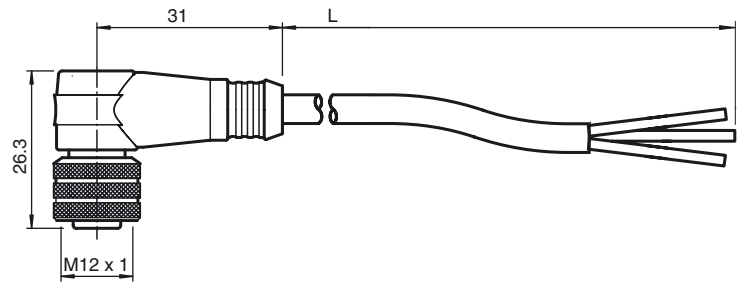

Technische Daten

Allgemeine Daten

Polzahl 3

Elektrische Daten

Betriebsspannung U_B max. 250 V AC/DC

Betriebsstrom I_B max. 4 A

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur Kabel: -5 ... 90 °C (23 ... 194 °F)

Mechanische Daten

Schutzart IP67

Material

Griffkörper PUR, gelb

Kabel PUR

Überwurfmutter Messing, vernickelt

Aderisolation PVC

Kabel


Manteldurchmesser \varnothing 5,3 mm

Farbe schwarz

Adern 3 x 0,34 mm²

Länge L 5 m

Elektrischer Anschluss



1) GN/YE
 2) BU
 3) BN