


- rectangulaire, hauteur 40 mm
- face active peut être positionnée en 9 directions
- plastique, PBT-GF30-V0
- LED angulaires à pouvoir d'éclairage fort
- vue optimale sur l'indication de la tension de service et de l'état de commutation à chaque situation de montage
- facteur 1 pour tous les métaux
- portée élevée
- mode de protection IP68
- insensible aux champs magnétiques
- protection intégrée contre la pré-influence
- blindage partiel possible
- DC, 3 fils, 10...30 VDC
- N.O., sortie PNP
- connecteur, M12 x 1

Type	NI50U-CP40-AP6X2-H1141
No. d'identité	1625835
Portée nominale Sn	50 mm
Condition de montage	non-blindé, possibilité de montage blindé
Portée assurée	$\leq (0,81 \times S_n)$ mm
Reproductibilité	$\leq 2\%$ de la valeur finale
Dérive en température	10 %
Hystérésis	$\leq \pm 20\%$, $\leq -25\text{ °C}$ v $\geq +70\text{ °C}$
Température ambiante	-30...+85 °C
Tension de service	10...30 VDC
Taux d'ondulation	$\leq 10\%$ $V_{\text{crête à crête}}$
Courant de service nominal (DC)	≤ 200 mA
Consommation propre à vide I_0	≤ 15 mA
Courant résiduel	≤ 0.1 mA
Tension d'isolement nominale	≤ 0.5 kV
Protection contre les courts-circuits	oui/ contrôle cyclique
Tension de déchet à I_0	≤ 1.8 V
Protection contre les ruptures de câble/inversions de polarité	oui/ entièrement
Fonction de sortie	3 fils, contact N.O., PNP
Classe de protection	□
Fréquence de commutation	0.25 kHz
Format	rectangulaire, CP40
Dimensions	114 x 40 x 40 mm
Matériau de boîtier	plastique, PBT, noir
Raccordement	connecteur, M12 x 1
Résistance aux vibrations	55 Hz (1 mm)
Résistance aux chocs	30 g (11 ms)
Type de protection	IP68
MTTF	874Années suivant SN 29500 (Ed. 99) 40°C
Indication de la tension de service	2 x LED vert
Indication de l'état de commutation	2 x LED jaune






Schéma de raccordement



Principe de fonctionnement

Les détecteurs inductifs permettent de détecter des objets métalliques sans contact physique et sans usure. Les détecteurs *uprox*®+ offrent plusieurs avantages importants grâce à leur construction spéciale basée sur un système breveté de bobines multiples. Ils se distinguent par des portées les plus élevées, par une flexibilité maximale, par la plus grande fiabilité et par une standardisation efficace.

Distance D	240 mm
Distance W	105 mm
Distance S	60 mm
Distance G	300 mm
Distance N	30 mm
<hr/>	
Largeur de la face active B	40 mm

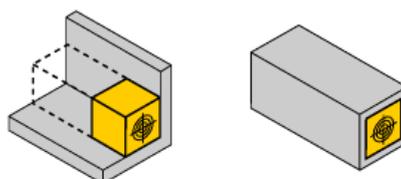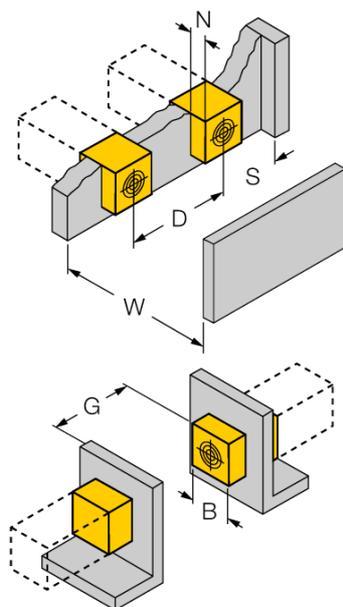

montage blindé jusqu'à 4 faces possible
montage d'un côté: $Sr = 35 \text{ mm}$; $D = 240 \text{ mm}$
montage des deux côtés: $Sr = 25 \text{ mm}$; $D = 240 \text{ mm}$
montage des trois côtés: $Sr = 20 \text{ mm}$; $D = 80 \text{ mm}$
montage des quatre côtés: $Sr = 17 \text{ mm}$; $D = 60 \text{ mm}$

montage arrière et montage en encastré avec réduction de la distance de détection possible

montage encastré du détecteur sur le métal:

$x = 10 \text{ mm}$: $Sr = 20 \text{ mm}$

$x = 20 \text{ mm}$: $Sr = 20 \text{ mm}$

$x = 30 \text{ mm}$: $Sr = 20 \text{ mm}$

$x = 40 \text{ mm}$: $Sr = 20 \text{ mm}$

montage en saillie du détecteur sur le métal:

$y = 10 \text{ mm}$: $Sr = 40 \text{ mm}$

$y = 20 \text{ mm}$: $Sr = 50 \text{ mm}$

$y = 30 \text{ mm}$: $Sr = 50 \text{ mm}$

$y = 40 \text{ mm}$: $Sr = 50 \text{ mm}$

montage dans un diaphragme à trou:

$T = 150 \text{ mm}$:

détecteur avec une équerre réversible tournée

pour montage en saillie sur métal $Sr = 50 \text{ mm}$

pour montage en saillie sur métal et encastré d'un côté

$Sr = 25 \text{ mm}$

pour montage en saillie sur métal et encastré des deux

côtés $Sr = 15 \text{ mm}$

pour montage en saillie sur métal et encastré des trois

côtés $Sr = 12 \text{ mm}$

Les valeurs indiquées se rapportent à une tôle d'acier de 1 mm d'épaisseur.

Accessoires

Type	No. d'identité		Dimensions
Adjusting bar JS 025/037	69429	rail de réglage pour format rectangulaire CK40 / CP40; matériau: VA 1.4301	
BSS-CP40	6901318	bride de fixation pour appareils en format rectangulaire; matériau: polypropylène	

Accessoires de raccordement

Type	No. d'identité		Dimensions
RKC4T-2/TEL	6625010	câble de raccordement, connecteur femelle M12, droit, 3 pôles, longueur de câble: 2m, matériau de gaine: PVC, noir; homologation cULus; d'autres longueurs de câble et versions livrables, voir www.turck.com	