


Ultrazvukový senzor reflexní snímač QT50ULB


TURCK

Industrial
Automation

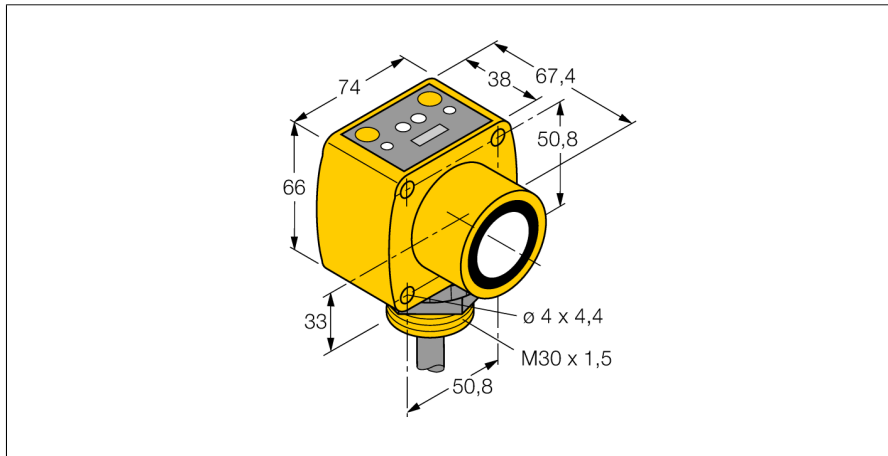


- LED signalizace síly signálu
- teplotní kompenzaci lze zapnout DIP přepínačem
- Proudový nebo napěťový výstup jsou volitelné DIP přepínačem
- Doba odezvy nastavitelná DIP přepínačem mezi 100 ms a 2300 ms

Schéma zapojení

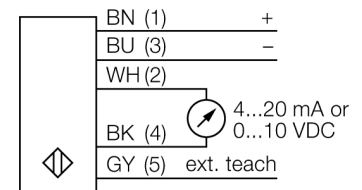

Funkční princip

Ultrazvukové senzory snímají pomocí zvukových vln bezkontaktně a bez opotřebení objekty různých tvarů. Přitom není důležité, zda je objekt průhledný nebo neprůhledný, kovový, plastový, pevný, kapalný nebo sypký. Také vlivy okolí - mlha, prach a déšť, funkci senzoru téměř neovlivňují.

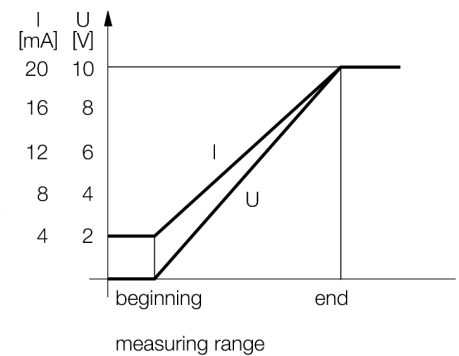



Typové označení	QT50ULB
Identifikační číslo	3002726
Pouzdro	kvádrové pouzdro, QT50U
Materiál pouzdra	plast, ABS
Připojení	kabel, 2
Stupeň krytí	IP67
Okolní teplota	-20... +70°C
MTTF	131 Roky
Poznámka k MTTF	dle SN 29500 (Ed. 99) 40°C
Indikace napájení	LED
Indikace stavu výstupu	LED
Napájecí napětí	10...30VDC
Zatěžovací odpor	≤ 500 Ω
proudový výstup	4...20mA
napěťový výstup	0...10V
Hystereze	≤ 5 mm
Ochrana proti zkratu	ano
Druh provozu	ultrazvukový snímač
Rozsah	20...800 cm
Frekvence ultrazvuku	75 kHz
Opakovatelnost	≥ ± 1 mm
Délka hrany jmenovitého ovládacího prvku	500 mm

**Ultrazvukový senzor
reflexní snímač
QT50ULB**

TURCK

Industrial
Automation

Příslušenství

Typové označení	Identifikační číslo		Rozměrový náčrtek
SMB30A	3032723	Montážní úhelník, nerez, pro závitová pouzdra M30	
SMB30MM	3027162	Montážní úhelník úhlový, nerez, pro senzory se závitem M30, otvory pro nastavení směru	
SMB30SC	3052521	Montážní úchytka, černý PBT, pro závitová pouzdra M30, se 4 šrouby M5 x 0,8	