


Mesure à câble
DW2000-110-PA-H1141

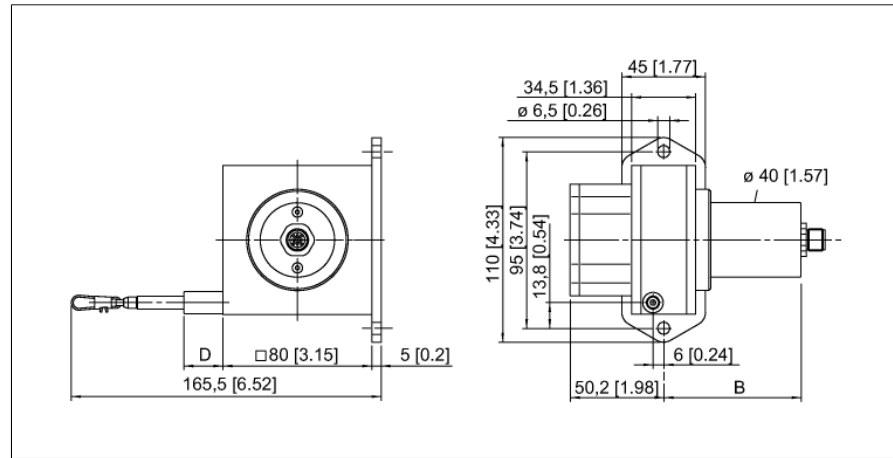

- plage de mesure jusqu'à 2 000mm
- connecteur M12
- mode de protection: IP65
- sortie potentiométrique 1k Ohm
- tension d'alimentation max. 30V DC

1	U _B	+
2	out	
3	GND	
4	n.c.	

Type	DW2000-110-PA-H1141
No. d'identité	1544545
Plage de mesure [A...B]	2000mm
Erreur de linéarité	≤ 0.1 %
Température ambiante	-20...+85 °C
Tension de service	0...30 VDC
Protection contre les courts-circuits	oui
Fonction de sortie	3 fils, potentiomètre
Matériau de boîtier	aluminium anodisé de titane
Force d'extraction min.	6.4 N
Force d'extraction max.	7.8 N
Vitesse d'extraction max.	10 m/s
Vitesse d'extraction max.	140 m/s ²
Matériau de câble	acier inoxydable
Raccordement	connecteur, M12 x 1
Type de protection	IP65

Mesure à câble
DW2000-110-PA-H1141

TURCK

Industrial
Automation

Configuration des broches

Signal	+U _s	Curseur	Gnd	-	-	-	-	-	-
Configuration des broches	1	2	3	4	-	-	-	-	-

Accessoires

Type	No. d'identi- té		Dimensions
RDR-1	1544753	poulie de renvoi en aluminium pour mesure à câble	