


lankové snímače
DW3000-110-7E-H1141

TURCK

Industrial
Automation

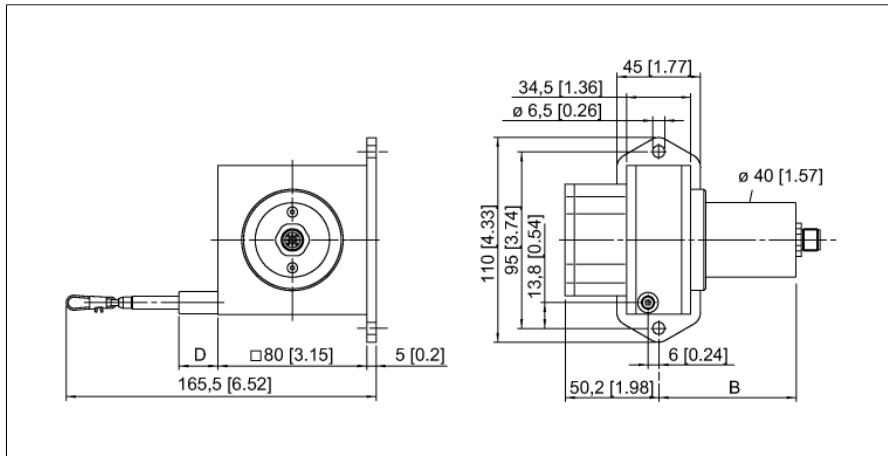

- měřicí rozsah 3 000mm
- konektor M12x1
- stupeň krytí: IP65
- analogový výstup 4...20mA
- napájecí napětí max. 12...30 VDC

1	U_B	+
2	n.c.	
3	analog out	
4	n.c.	

Typové označení	DW3000-110-7E-H1141
Identifikační číslo	1544546
Měřicí rozsah [A...B]:	3000mm
Chyba linearity	≤ 0.1 %
Okolní teplota	-20... +60°C
Napájecí napětí	12...30VDC
DC jmenovitý provozní proud	≤ 50 mA
Ochrana proti zkratu	ano
Výstupní funkce	dvoudrát, analogový výstup
proudový výstup	4...20mA
Materiál pouzdra	titan, eloxovaný hliník
Tahová síla min.	6.9 N
Tahová síla max.	9.8 N
Rychlost vytahování max.	10 m/s
Rychlost vytahování max.	140 m/s ²
Materiál lanka	nerez ocel
Připojení	konektor, M12 x 1
Stupeň krytí	IP65

lankové snímače
DW3000-110-7E-H1141


TURCK

Industrial
Automation

Schéma zapojení

Signál	+U_s	-	Analog out	-	-	-	-	-	-
Obsazení pinů	1	2	3	4	-	-	-	-	-

Příslušenství

Typové označení	Identifikační číslo		Rozměrový náčrtek
RDR-1	1544753	Vodící kladka z hliníku pro lankové snímače	 <p>The technical drawing shows a cable guide pulley. The side view on the left indicates a total width of 20 mm, with a central section of 12.5 mm. The top diameter is 44 mm, and the bottom diameter is 37 mm. The pulley has a diameter of 6.5 mm and a width of 31 mm. The top view on the right shows a circular pulley with a diameter of 48 mm and a total width of 62 mm. The pulley is mounted on a base with a diameter of 7 mm.</p>