


## Измерение характеристик вращения Абсолютный энкодер/ Multiturn RM-29S6S-9A28B-R3M12

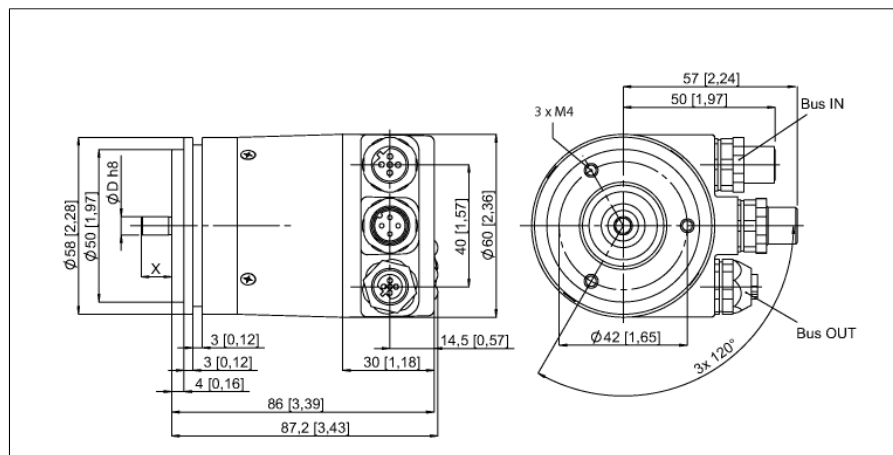

- Фланец, Ø 58 мм
- Вал, Ø 6 мм x 10 мм
- Оптический принцип
- Материал корпуса нерж. сталь
- Класс защиты IP67 со стороны вала
- -40...+80°C
- макс. 3000 об/мин
- PROFIBUS
- Съёмная крышка шины с 3 x M12 соединениями
- Однооборотный, с масштабируемым разрешением до 16 bit (по умолчанию 13 бит)
- Многооборотный, разрешение 12 бит

Тип	RM-29S6S-9A28B-R3M12
Идент. №	1544417

<b>Принцип измерения</b>	Фотоэлектрические
max. Drehzahl	3.000 U/min
Момент инерции ротора	4 x 10 <sup>-6</sup> кгм <sup>2</sup>
Пусковой момент	0.01 Нм
Температура окружающей среды	-40...+80°C

<b>Рабочее напряжение</b>	10...30В =
Ток холостого хода I <sub>0</sub>	≤ 120 мА
Выходная функция	6-проводн., PROFIBUS
Тип выхода	абсолютный многооборотный
Разрешение однооборотн.	16 Бит
Разрешение многооборотн.	12 Бит
	однооборотный масштабируемый.

<b>Конструкция</b>	Вал
Тип фланца	Фланец
Диаметр фланца	58 мм
Тип вала	Вал
Диаметр вала D	6 мм
Длина вала X	10 мм
Материал вала	Нерж. сталь
Материал корпуса	Цинк, литье под давлением
Соединение	подключение к PROFIBUS шине M12 x 3
Осевая нагрузка на вал	40 Н
Радиальная нагрузка на вал	80 Н
Виброустойчивость (EN 60068-2-6)	100 m/s <sup>2</sup> , 55...2000 Hz
Ударопрочность (EN 60068-2-27)	2500 m/s <sup>2</sup> , 6 ms
Protection class housing	IP67
Protection class shaft	IP67

**Измерение характеристик вращения  
Абсолютный энкодер/ Multiturn  
RM-29S6S-9A28B-R3M12**

**TURCK**

Industrial  
Automation

**Конфигурация ПИН-контактов**

Сигнал	Port A TxD+	Port A RxD+	Port A TxD-	Port A RxD-	Port B TxD+	Port B RxD+	Port B TxD-	Port B RxD-	-
Signal -Pin	BUS in 2	BUS in 4	BUS in 5	BUS out 1	BUS out 2	BUS out 3	BUS out 4	BUS out 5	-
Мощность	U <sub>s</sub>	-	0V	-	-	-	-	-	-
Power- Pin	1	2	3	4	5	-	-	-	-

**Измерение характеристик вращения**  
**Абсолютный энкодер/ Multiturn**  
**RM-29S6S-9A28B-R3M12**

**Аксессуары**

Наименование	Идент. №		Чертеж с размерами
RFA-2	1544631	Алюминиевый фланцевый адаптер, прямоугольный, для энкодеров с обычным валом с зажимным фланцем, длина грани 63.5 мм; 3 мм толщина	
RFA-4	1544633	Евро фланец - алюминиевый фланцевый адаптер для энкодеров с обычным валом, Ø 115 мм; исходный диаметр 100 мм; адаптер зажимного фланца 58 мм на Евро фланец	
RFA-6	1544635	Алюминиевый фланцевый адаптер для энкодеров с зажимным фланцем, Ø 58 мм; адаптер зажимного фланца на синхро фланец	
RFA-7	1544636	Алюминиевый фланцевый адаптер для энкодеров с обычным валом, Ø 65 мм; адаптер Ø 65 мм на исходный Ø 48 мм	
RFA-8	1544637	Алюминиевый фланцевый адаптер для энкодеров с зажимным фланцем, Ø 70 мм; толщина 4 мм, адаптер на Ø 70 мм	

**Измерение характеристик вращения**  
**Абсолютный энкодер/ Multiturn**  
**RM-29S6S-9A28B-R3M12**

**Аксессуары**

Наименование	Идент. №		Чертеж с размерами
RFA-9	1544638	Алюминиевый угловой фланец для энкодеров с обычным валом с зажимным фланцем Ø 58 мм	
RFA-11	1544640	Алюминиевый фланцевый адаптер для энкодеров с зажимным фланцем, Ø 70 мм; толщина 10 мм, адаптер на Ø 70 мм	
RFA-12	1544641	Алюминиевый фланцевый адаптер, прямоугольный, для энкодеров с обычным валом с зажимным фланцем, длина грани 70 мм; 10 мм толщина	
RFA-13	1544642	Алюминиевый фланцевый адаптер, прямоугольный, для энкодеров с обычным валом с зажимным фланцем, длина грани 80 мм; 4 мм толщина	
RFA-1	1544630	Алюминиевый фланцевый адаптер, прямоугольный, для энкодеров с обычным валом с зажимным фланцем, длина грани 58 мм; 4 мм толщина	

**Измерение характеристик вращения  
Абсолютный энкодер/ Multiturn  
RM-29S6S-9A28B-R3M12**

**Аксессуары**

Наименование	Идент. №		Чертеж с размерами
RMW-1	1544643	Пружинный штатив для энкодеров, макс. нагрузка 40 Н; для энкодеров с измерительным колесом	
RMW-2	1544644	Алюминиевое измерительное колесо (с накаткой) для энкодеров, периметр 0.2 м, ширина 12 мм, глубина 10 мм	
RMW-3	1544645	Измерительное колесо из (гладкое) для энкодеров, периметр 0.2 м, ширина 12 мм, темп. диапазон -10...+50 °С, глубина 10 мм	
RMW-4	1544646	Измерительное колесо из (гладкое) для энкодеров, периметр 0.2 м, ширина 12 мм, темп. диапазон -10...+70 °С, глубина 10 мм	
RMW-5	1544647	Алюминиевое измерительное колесо (с накаткой) для энкодеров, периметр 0.5 м, ширина 25 мм, глубина 10 мм	

**Измерение характеристик вращения  
Абсолютный энкодер/ Multiturn  
RM-29S6S-9A28B-R3M12**

**Аксессуары**

Наименование	Идент. №		Чертеж с размерами
RMW-6	1544648	Измерительное колесо из (гладкое) для энкодеров, периметр 0.5 м, ширина 25 мм, темп. диапазон -10...+50°C, глубина 10 мм	
RMW-7	1544649	Измерительное колесо из Вулколлана для энкодеров, периметр 0.5 м, ширина 25 мм, темп. диапазон -30...+80°C, глубина 10 мм	
RMW-8	1544650	Алюминиевое измерительное колесо с резиновым покрытием для энкодеров, периметр 0.5 м, ширина 25 мм, темп. диапазон -30...+80°C, глубина 10 мм	
RMW-9	1544651	Измерительное колесо из (гладкое) для энкодеров, периметр 0.5 м, ширина 25 мм, темп. диапазон -10...50 °C, глубина 10 мм	