


# Snímače teploty infračervený senzor M18TB8


**TURCK**

Industrial  
Automation

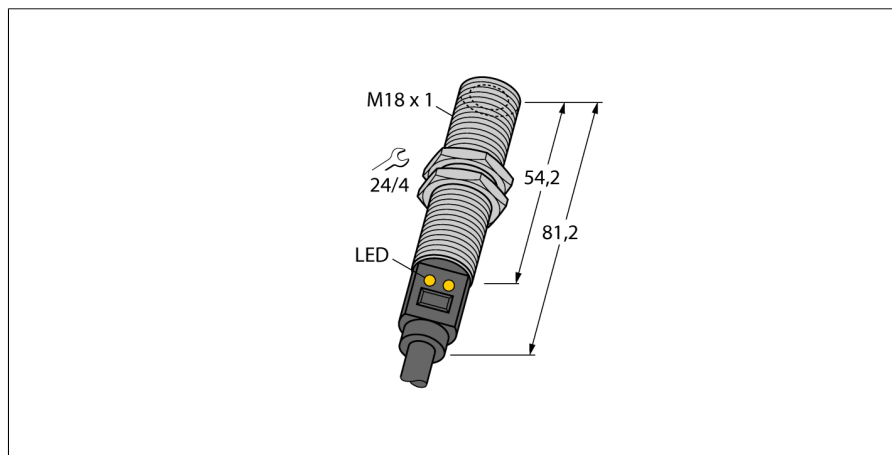

- připojení kabelem, 2 m
- D:S poměr 8:1
- napájecí napětí 10...30 VDC
- spínací bod nastavitelný tlačítkem
- teplotní rozsah 0 - 300°C


### Schéma zapojení



### Funkční princip

Hlídače teploty TURCK jsou vhodné pro nasazení všude tam, kde musí být pro řízení a optimalizaci procesů měřeny a kontrolovány teploty. Senzor pracuje pouze jako přijímač. Teplotní záření vysílané objektem ve vlnovém rozsahu 8 až 14  $\mu\text{m}$  je senzorem zpracováno a převedeno na elektrický signál, který je k dispozici na výstupu. Důležitý je přítom poměr D : S (vzdálenost : bod), který udává snímaný průměr v závislosti na vzdálenosti. Optimální je kompletní pokrytí plochy předmětu, jehož teplota se měří.

### D : S poměr

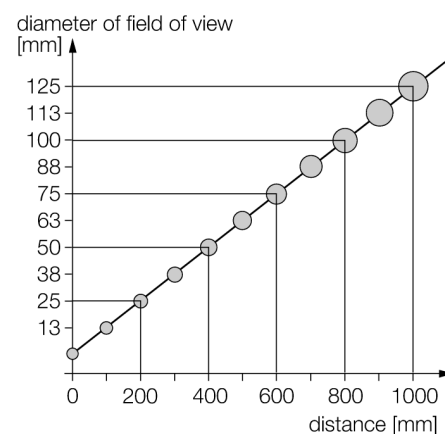

<b>Typové označení</b>	M18TB8
Identifikační číslo	3073645
<b>Druh provozu</b>	infračervený senzor
Okolní teplota	-20... +70°C
Teplotní rozsah	≥0...≤300 °C
Přesnost spínacího bodu	± 0.5 °C
<b>Napájecí napětí</b>	10...30VDC
DC jmenovitý provozní proud	≤ 100 mA
Proud naprázdno I <sub>0</sub>	≤ 35 mA
Ochrana proti zkratu	ano/ taktovaná
Ochrana proti přepólování	ano
Výstupní funkce	spínací kontakt, PNP / NPN
Frekvence spínání	≤ 20 Hz
Doba ustálení	≤ 1.5 s
<b>Pouzdro</b>	válcové / závitové, M18T
Rozměry	81.2 mm
Materiál pouzdra	nerez ocel, V2A (1.4301)
Čočka	plast
Připojení	kabel
Délka kabelu	2 m
Průřez kabelu	5 x 0.5 mm <sup>2</sup>
Stupeň krytí	IP67
<b>Indikace napájení</b>	LED zelená
Indikace stavu výstupu	LED žlutá

**Snímače teploty  
infračervený senzor  
M18TB8**

**TURCK**

Industrial  
Automation

**Příslušenství**

Typové označení	Identifikační číslo		Rozměrový náčrtek
SMB18A	3033200	Montážní úhelník, nerez, pro závitová pouzdra M18	
SMB18SF	3052519	Montážní úhelník, černý PBT, pro závitová pouzdra M18	
SMB18UR	3052517	Mounting bracket, for wall mounting, stainless steel 300, 2-piece, rotatable, 18 mm bore hole, screw set included	
LAT1812	3074262	Laser alignment aid, visible red, contains M12 laser emitter (laser class 2) and mounting bracket SMB1812, for sensors with 18 mm thread, 10 ... 30 VDC supply necessary	