


PSEN op67-69K-165/1

630940

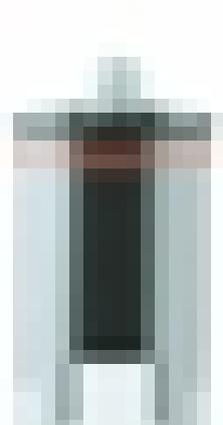

Tubo acrílico PMMA para sellado y protección de una barrera fotoeléctrica de seguridad de 165 cm de longitud de la serie "PSEN op.../1". El grado de protección IP aumenta de IP65 a IP67 y de IP68 a IP69K. La membrana Gore-Tex de las tapas impide que entre suciedad y agua y se produzca condensación en el interior. El cable de conexión de la barrera fotoeléctrica de seguridad atraviesa un prensaestopas PG M16 e impide la entrada de suciedad y agua.

Datos técnicos

| | |
|--|--------------|
| Material carcasa conectores enchufables: | Brazo muting |
| Dimensión de altura: | 1870.8 mm |
| Peso bruto: | 3580 g |
| Peso neto: | 2750 g |