

IE-BS-V01P-RJ45-C**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Комплекты байонетных соединительных разъемов
согласно IEC 61076-3-106 Var.1 (EtherNet/IP) вставка
RJ45 из пластмассы, вкл. вставку RJ45

Основные данные для заказа

Исполнение	Разъем RJ45, IP67, Вариант 1, пластик, соединение RJ45/RJ45, Cat.6 _A / Class E _A (ISO/ IEC 11801 2010)
Номер для заказа	1012370000
Тип	IE-BS-V01P-RJ45-C
GTIN (EAN)	4032248720026
Кол.	10 Шт.

Дата создания 6 апреля 2021 г. 12:29:33 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

IE-BS-V01P-RJ45-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Масса нетто 34,2 g

Температуры

Рабочая температура -40 °C...70 °C

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Общие данные

Соединение 1	RJ45	Соединение 2	RJ45
Описание артикула	Вариант 1, пластик, соединение RJ45/RJ45	Уплотняющий материал	NBR
Основной материал корпуса	PA UL 94 V0	Категория	Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Поверхность контакта	Золото поверх никеля	Экранирование	закрытый на 360°
Вид защиты	IP67	Циклы коммутации	750

Общие стандарты

Вилочный разъем, стандарт IEC 61076-3-106, var. 1, IEC 60603-7-5 1 Сертификат № (cULus) E316369

Классификации

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ECLASS 9.0	27-44-03-90	ECLASS 9.1	27-44-03-90
ECLASS 10.0	27-44-03-90	ECLASS 11.0	27-44-03-90

Сертификаты

Сертификаты



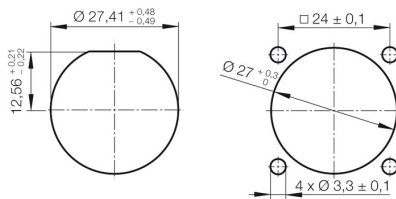
ROHS Соответствовать
UL File Number Search E316369

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии [DUXR.E316369](#)
Технические данные [STEP](#)
Технические данные [WSCAD](#)
Пользовательская документация [MAN IE GUIDE DE](#)
[MAN IE GUIDE EN](#)
[Designation key / Type key](#)
[Manual](#)

IE-BS-V01P-RJ45-C**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения**Разрез узла в сборе**

Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws