

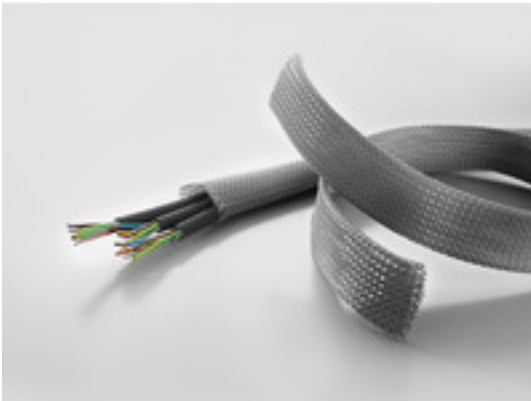
CBC-FB 5-10/200**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Abbildung ähnlich

Spiral- und Netzschläuche eignen sich vor allem zum Aufbau raumsparender Leitungsführungssysteme in Schalt- und Steuerschränken. Sie kommen überall zum Einsatz, wo es um das Führen, Schützen und Bündeln von Kabeln und Leitern geht – zum Beispiel im Übergang zwischen Schaltschrankinnenraum und -tür.

Allgemeine Bestelldaten

| | |
|------------|----------------------------|
| Ausführung | Kabelschutzhülse Gewebe |
| Best.-Nr. | 2588950000 |
| Typ | CBC-FB 5-10/200 |
| GTIN (EAN) | 4050118602487 |
| VPE | 200 m |

Erstellungs-Datum 4. April 2021 21:24:41 MESZ

Katalogstand 12.03.2021 / Technische Änderungen vorbehalten

CBC-FB 5-10/200**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

| | | | |
|--------------|------------|--------------|------------|
| Durchmesser | 10 mm | Länge | 100.000 mm |
| Länge (inch) | 3.937 inch | Nettogewicht | 6 g |

Temperaturen

| | |
|--------------------------|--------------|
| Einsatztemperaturbereich | -50...150 °C |
|--------------------------|--------------|

Allgemeine Angaben

| | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------|
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | HB | Bündeldurchmesser, max. | 10 mm |
| Bündeldurchmesser, min. | 5 mm | Durchmesser | 10 mm |
| Einsatztemperaturbereich | -50...150 °C | Farbe | silbergrau |
| Nenndurchmesser | 5 mm | Nutzbarer Querschnitt | 78 mm ² |
| Werkstoff | Polyethylenterephthalat PET | | |

Klassifikationen

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC002604 | ETIM 7.0 | EC002604 |
| ECLASS 9.1 | 27-43-03-02 | ECLASS 10.0 | 27-43-03-02 |
| ECLASS 11.0 | 27-43-03-02 | | |

Zulassungen

| | |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|