

## CB 135/2.5 BLACK


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

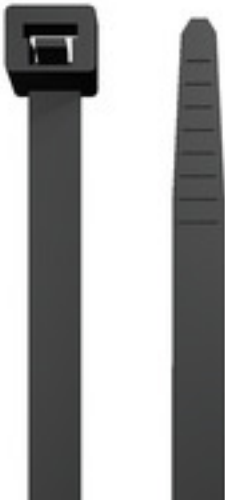

Kabelbinder CB bieten Befestigungen von Kabeln und Markierungen.

- Eignen sich insbesondere für das Befestigen der Kabelmarkierungen CLI M, SFX, WKM und WKS
- IEC 62275: 2006 konform
- Bruchfestes Polyamid PA 6.6 mit Brandklassifikation V2 nach UL-94

### Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Kabelbinder, {Reference (AttributeDefinition) not found: pAttr74196859207437}; {Reference (AttributeDefinition) not found: pAttr74196859207437}, Polyamid 66, 80 N
Best.-Nr.	<a href="#">7940006047</a>
Typ	CB 135/2.5 BLACK
GTIN (EAN)	4032248520091
VPE	100 Stück

Erstellungs-Datum 4. April 2021 23:43:18 MESZ

Katalogstand 12.03.2021 / Technische Änderungen vorbehalten

## CB 135/2.5 BLACK

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Breite	2,5 mm	Breite (inch)	0,098 inch
Höhe	135 mm	Höhe (inch)	5,315 inch
Nettogewicht	0,34 g	Tiefe	1 mm
Tiefe (inch)	0,039 inch		

### Temperaturen

Einsatztemperaturbereich	-40...85 °C
--------------------------	-------------

### Installationsmaterial

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-2	Einsatztemperaturbereich, max.	85 °C
Einsatztemperaturbereich, min.	-40 °C	Halogene	Nein
Kabeldurchmesser, max.	32 mm	UV-beständig	Keine
Werkstoff	Polyamid 66	Wieder zu öffnen	Nein
Zugfestigkeit	80 N		

### Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000046	ETIM 7.0	EC000046
ECLASS 9.0	27-14-07-02	ECLASS 9.1	27-14-07-02
ECLASS 10.0	27-14-07-02	ECLASS 11.0	27-14-07-02

### Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
UL File Number Search	E317499

### Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument	<a href="#">DE PI830000 160627 001</a>
Engineering-Daten	<a href="#">EPLAN, WSCAD</a>

**Datenblatt**

**CB 135/2.5 BLACK**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zeichnungen**

