

HDC-C-M20-BCG0.08-0.2AU**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Обжим – это безопасное и надежное электрическое и механическое соединение провода и контакта. Идеальное обжимное соединение является газонепроницаемым и коррозионноустойчивым.

Основные данные для заказа

Исполнение	Промышленный разъем, Обжимной контакт, CM 20, Гнездо, Поперечное сечение соединительного провода, макс.: 0.2, штампованный, Сплав медный
Номер для заказа	1682430000
Тип	HDC-C-M20-BCG0.08-0.2AU
GTIN (EAN)	4008 190859954
Кол.	500 Шт.

Дата создания 9 апреля 2021 г. 4:53:18 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

HDC-C-M20-BCG0.08-0.2AU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

Масса нетто 0,262 g

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Общие данные

Вид соединения	Обжимное соединение	Диаметр контакта, вилка Ø	1 мм
Длина снятия изоляции		Исполнение вставки	CM 20
Измерительное соединение	2,5 мм	Объемное сопротивление	≤5 mΩ
Материал	Сплав медный	Поперечное сечение соединительного провода, макс.	0,2 mm ²
Поверхность	Золото	Сечение соединительного провода	0,08 - 0,2 mm ²
Поперечное сечение соединительного провода, мин.	0,08 mm ²	Тип	Гнездо
Способ изготовления	штампованный		

Классификации

ETIM 6.0	EC000796	ETIM 7.0	EC000796
ECLASS 9.0	27-44-02-04	ECLASS 9.1	27-44-02-04
ECLASS 10.0	27-44-02-04	ECLASS 11.0	27-44-02-04

Сертификаты

Сертификаты



ROHS Соответствовать

Загрузки


Технические данные [WSCAD](#)

HDC-C-M20-BCG0.08-0.2AU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Изображения

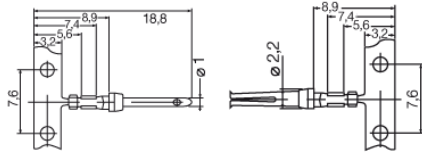

Leiterquerschnitt	Abisolierlänge
-------------------	----------------

0,08 - 0,20 mm ² AWG 28-24	2,5+0,5 mm
0,20 - 0,52 mm ² AWG 24-20	2,5+0,5 mm

