

IE-BS-V04P-SCRJ2SC-SM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



zestaw łączników wtykowych PushPull według IEC
61076-3-106 Var.4 (IEC24702) z tworzywa sztucznego
plus wkład SC

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Kołnierz LWL, IP67, wariant 4, złącze rozłączne SCRJ na 2*SC, Singlemode
Nr zam.	1963420000
Typ	IE-BS-V04P-SCRJ2SC-SM-C
GTIN (EAN)	4032248645510
Ilość	10 Szt.

Data sporządzenia 20 marca 2021 15:16:58 CET

Aktualizacja katalogu 12.03.2021 / Zmiany techniczne zastrzeżone

IE-BS-V04P-SCRJ2SC-SM-C**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Głębokość	48,3 mm	Głębokość (cale)	1,902 inch
Masa netto	29,3 g	Szerokość	27 mm
Szerokość (cale)	1,063 inch	Wysokość	38 mm
Wysokość (cale)	1,496 inch		

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna	-40 °C...70 °C
----------------------------	----------------

Standardy ogólne

Norma dot. łączników wtykowych	IEC 61076-3-106 wariant 4, IEC 61754-4, IEC 61754-24
--------------------------------	------------------------------------------------------

Dane ogólne

Barwny	inne	Cykle wpinania	500
Opis artykułu	wariant 4, złącze rozłączne SCRJ na 2*SC	Podstawowy materiał obudowy	PA UL 94 V0
Przyłącze 2	SCRJ	Stopień ochrony	IP67
Typ włókna	Singlemode	Tłumienność odbiciowa	≥ 40 dB
Tłumienność wtrąceniowa	≤ 0,5 dB	złącze 1	SC

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC001122	ETIM 7.0	EC001122
ECLASS 9.0	19-17-01-22	ECLASS 9.1	19-17-01-22
ECLASS 10.0	19-17-01-22	ECLASS 11.0	19-17-01-22

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności	GOST Approval PROFINET Manufacturer's Declaration
Dane projektowe	WSCAD
Dokumentacja użytkownika	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN Designation key / Type key Manual


IE-BS-V04P-SCRJ2SC-SM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Rysunki

www.weidmueller.com

Wycięcie montażowe

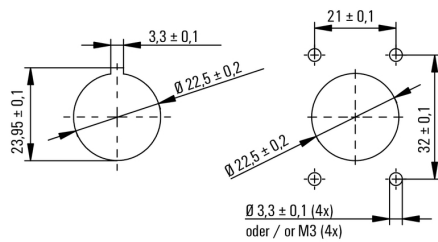

Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws