

HDC-C-M3-BM6.0AG**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Обжим – это безопасное и надежное электрическое и механическое соединение провода и контакта. Идеальное обжимное соединение является газонепроницаемым и коррозионноустойчивым.

Основные данные для заказа

Исполнение	Промышленный разъем, Обжимной контакт, CM 3, Гнездо, Поперечное сечение соединительного провода, макс.: 6, круглый, Сплав медный
Номер для заказа	1682290000
Тип	HDC-C-M3-BM6.0AG
GTIN (EAN)	4008 190474027
Кол.	100 Шт.

Дата создания 9 апреля 2021 г. 4:52:14 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

HDC-C-M3-BM6.0AG**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

Диаметр	6,1 мм	Масса нетто	3,05 g
---------	--------	-------------	--------

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Общие данные

Вид соединения	Обжимное соединение	Диаметр контакта, вилка Ø	3,6 мм
Длина снятия изоляции		Исполнение вставки	CM 3
Измерительное соединение	10 мм	Объемное сопротивление	≤1 mΩ
Материал	Сплав медный	Поперечное сечение соединительного провода, макс.	6 mm ²
Поверхность	Серебро	Способ изготовления	круглый
Сечение соединительного провода	6 mm ²		
Тип	Гнездо		

Классификации

ETIM 6.0	EC000796	ETIM 7.0	EC000796
ECLASS 9.0	27-44-02-04	ECLASS 9.1	27-44-02-04
ECLASS 10.0	27-44-02-04	ECLASS 11.0	27-44-02-04

Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	E92202

Загрузки


Технические данные	STEP
Технические данные	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S

HDC-C-M3-BM6.0AG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Изображения

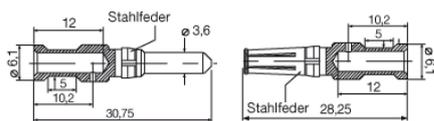

Leiterquerschnitt	Abisolierlänge	
1,50 mm ²	AWG 16	10 mm
2,50 mm ²	AWG 14	10 mm
4,00 mm ²	AWG 12	10 mm
6,00 mm ²	AWG 10	10 mm
10,00 mm ²	AWG 7	10 mm

