

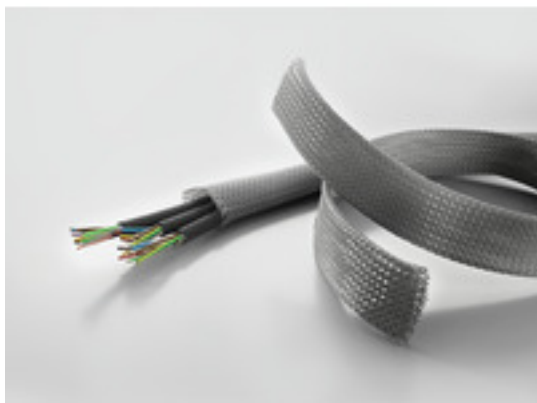
CBC-FB 50-75/50**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Подобно иллюстрации

Спиралевидные и оплетенные рукава особенно подходят для создания компактных систем прокладки кабеля в коммутационных устройствах и шкафах управления. Они используются для прокладки, защиты и связывания кабелей и проводов – например, в местах перехода между внутренней частью корпуса и дверью.

Основные данные для заказа

Исполнение	Ткань защитного кабельного рукава
Номер для заказа	2588860000
Тип	CBC-FB 50-75/50
GTIN (EAN)	4050118600360
Кол.	50 м

CBC-FB 50-75/50**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

Диаметр	75 мм	Длина	50 000 мм
Длина (в дюймах)	1 968,5 inch	Масса нетто	32 g

Температуры

Температурный диапазон вставки	-50...150 °C
--------------------------------	--------------

Классификации

ETIM 6.0	EC002604	ETIM 7.0	EC002604
ECLASS 9.1	27-43-03-02	ECLASS 10.0	27-43-03-02
ECLASS 11.0	27-43-03-02		

Общая информация

Диаметр	75 мм	Диаметр пучка, макс.	75 мм
Диаметр пучка, мин.	50 мм	Класс пожаростойкости UL 94	HB
Материал	Полиэтилентерефталат (PET)	Номинальный диаметр	50 мм
Практическое сечение	4 417 mm ²	Температурный диапазон вставки	-50...150 °C
Цветовой код	серебристо-серый		

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------