

## DRW370548LT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

### Produktbild



Abbildung ähnlich

Einzelrelais aus der D-SERIES DRW

- 3 Wechsler
- Wahlweise AC- oder DC-Spulen
- Mit Prüftaste und integrierter LED Statusanzeige

### Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	D-SERIES DRW / DRH, Relais, Anzahl Kontakte: 3, Wechsler AgCdO, Nennsteuerspannung: 48 V AC, Dauerstrom: 16 A, Flachstecker-Anschlüsse (4,8 mm x 0,5 mm)
Best.-Nr.	<a href="#">1219420000</a>
Typ	DRW370548LT
GTIN (EAN)	4032248998852
VPE	10 Stück

Erstellungs-Datum 1. April 2021 00:46:52 MESZ

Katalogstand 12.03.2021 / Technische Änderungen vorbehalten

**DRW370548LT**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Breite	36 mm	Breite (inch)	1,417 inch
Höhe	36 mm	Höhe (inch)	1,417 inch
Nettogewicht	90,7 g	Tiefe	48 mm
Tiefe (inch)	1,89 inch		

### Temperaturen

Lagertemperatur	-40 °C...60 °C	Betriebstemperatur	-40 °C...60 °C
Feuchtigkeit	35 % bis 85 % rel. Luftfeuchtigkeit		

### Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

### Bemessungsdaten UL

Zertifikat-Nr. (cURus)	E312083
------------------------	---------

### Steuerseite

Ansprech-/Rückfallspannung, typ.	38.4 V / 14.4 V AC	Nennleistung	2,5 VA
Nennsteuerspannung	48 V AC	Nennstrom AC	50,5 mA
Spulenwiderstand	350 Ω ± 10 %	Statusanzeige	LED rot

### Lastseite

Ausschaltverzögerung	≤ 20 ms	Dauerstrom	16 A
Einschaltstrom	80 A / 50 ms	Einschaltverzögerung	≤ 20 ms
Nennschaltspannung	400 V AC	Schaltleistung AC (ohmsch), max.	6400 VA
Schaltleistung DC (ohmsch), max.	384 W @ 24 V	Schaltspannung DC, max.	250 V
max. Schaltfrequenz bei Nennlast	0,1 Hz	min. Schaltleistung	100 mA @ 12 V

### Kontaktdaten

Kontaktausführung	3 Wechsler (AgCdO)	Kontaktwiderstand	≤ 50 mΩ
Mechanische Lebensdauer	10 x 10 <sup>6</sup> Schaltungen		

### Allgemeine Daten

Prüftaste	Ja (blockierbar)	
Mechanische Schaltstellungsanzeige	Ja	
Farbe	transparent	
Komponente mit Brennbarkeitsklasse nach UL94	Komponente	Relaishaube
	Brennbarkeitsklasse nach UL94	V-2
	Komponente	Relaisgrundkörper
	Brennbarkeitsklasse nach UL94	V-0
	Komponente	Relais Statusanzeige
	Brennbarkeitsklasse nach UL94	HB
Komponente	Relais Prüftaste	
	Brennbarkeitsklasse nach UL94	HB

**DRW370548LT**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Isolationskoordination

Bemessungsspannung	400 V	Isolationskoordination gemäß	EN 61810-1:2008
Isolierstoffgruppe	IIIa	Kriech- und Luftstrecke Eingang - Ausgang	≥ 6,3 mm
Schutzart	IP20	Spannungsfestigkeit Eingang - Ausgang	2,5 KV <sub>eff</sub> / 1 Min.
Spannungsfestigkeit benachbarte Kontakte	1,5 KV <sub>eff</sub> / 1 min	Spannungsfestigkeit offener Kontakt	2,5 KV <sub>eff</sub> / 1 Min.
Verschmutzungsgrad	3	Überspannungskategorie	III

### Erweiterte Angaben Zulassungen / Normen

Normen	IEC 61810-1, EN 60664-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, UL 508	Zertifikat-Nr. (cURus)	E312083
--------	--	------------------------	---------

### Anschlussdaten

Leiteranschlusstechnik	Flachstecker-Anschlüsse (4,8 mm x 0,5 mm)
------------------------	---

### Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001437	ETIM 7.0	EC001437
ECLASS 9.0	27-37-16-01	ECLASS 9.1	27-37-16-01
ECLASS 10.0	27-37-16-01	ECLASS 11.0	27-37-16-01

### Wichtiger Hinweis

Produktinweis: Dieser Artikel verwendet eine in Anhang III der RoHS 2011/65/EU Richtlinie benannte Ausnahme „8b - Cadmium und Cadmiumverbindungen in elektrischen Kontakten“, die je nach Produktkategorie nur noch bis zum 21.07.2021 gültig sein könnte. Bitte prüfen sie ob sie diesen Artikel je nach Ort des Inverkehrbringens und der betroffenen Produktkategorie verwenden können. Alternativprodukt mit verändertem Kontaktmaterial:

### Zulassungen


Zulassungen			
ROHS	Konform		
UL File Number Search	E312083		

### Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument	<a href="#">EU Konformitätserklärung / EU Declaration of Conformity</a>
Engineering-Daten	<a href="#">STEP</a>
Engineering-Daten	<a href="#">EPLAN, WSCAD</a>
Produktänderungsmitteilung	<a href="#">Product Change Notification - Deutsch</a> <a href="#">Product Change Notification - English</a>


## Zeichnungen

### Schaltbild




Ansicht auf Pins von unten

### Diagramm

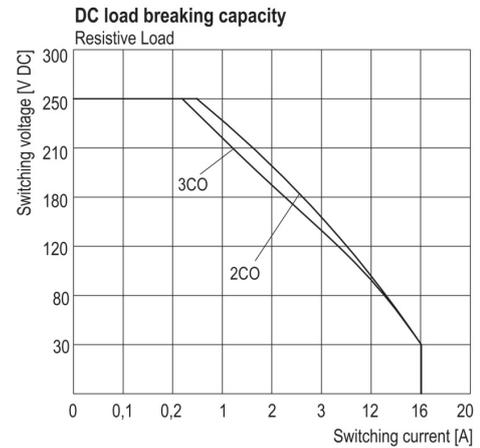


Lastgrenzkurve DC  
Ohmsche Last

### Diagramm

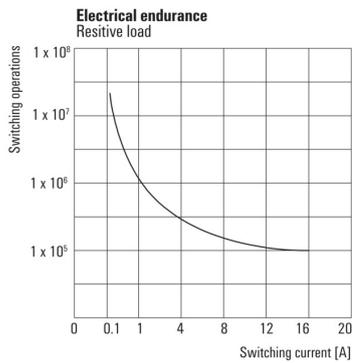


Elektrische Lebensdauer  
Ohmsche Last

### Diagramm

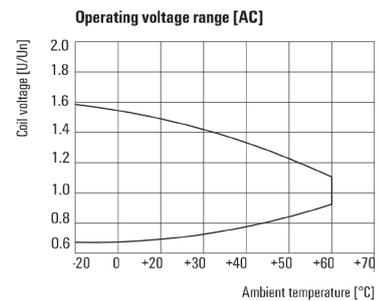


Betriebsspannungsbereich AC

### Maßbild

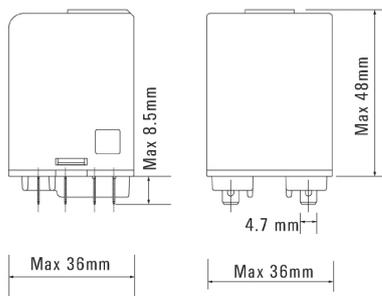

**Sonstiges**

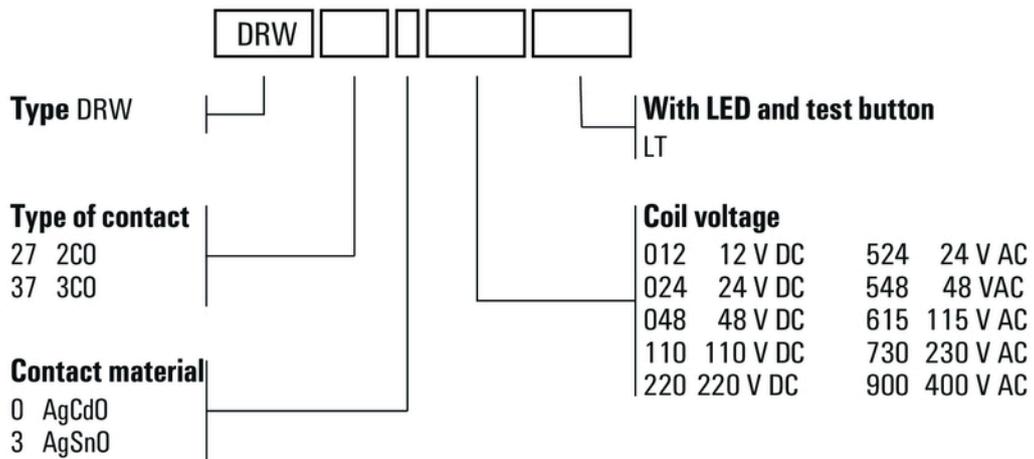

Typenschlüssel