

ZW 30 RS OR**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rzeczywisty wygląd może różnić się od przedstawionego na ilustracji.

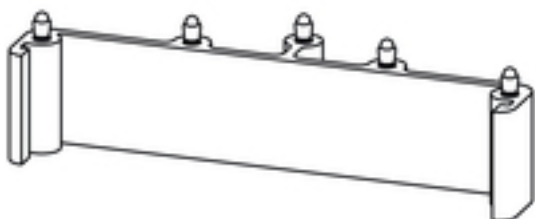

Profil RS 70 dostarczany jest w stałych długościach. Dzięki spinaniu poszczególnych części można skonstruować żadaną długość. Płytkę drukowaną wsuwa się do profilu z boku. Płytki końcowe zamykają profil z boku. Są tu do dyspozycji elementy do montażu na szynach nośnych i montażu bezpośredniego. Stopy zatraskowe są na stałe połączone z profilem. Możliwości wykonania oznaczenia są zintegrowane w części bocznej.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Obudowa elektroniczna, RS 70 pomarańczowy, przekładka, Szerokość: 30 mm
Nr zam.	0119960000
Typ	ZW 30 RS OR
GTIN (EAN)	4008 19003 1008
Ilość	20 Szt.

Data sporządzenia 17 marca 2021 08:10:39 CET

Aktualizacja katalogu 12.03.2021 / Zmiany techniczne zastrzeżone

ZW 30 RS OR**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Długość	70 mm	Długość (cale)	2,756 inch
Masa netto	7,35 g	Szerokość	30 mm
Szerokość (cale)	1,181 inch	Wysokość	33,5 mm
Wysokość (cale)	1,319 inch		

Dane ogólne

Barwny	pomarańczowy	Stopień ochrony	IP20
Tabela kolorów (podobny)	RAL 2000	możliwość zalewania	Nie

Dane materiałowe

Klasa palności wg UL 94	V-2	Materiał izolacyjny	PA 66
Porównywalny wskaźnik śledzenia (CTI)	≥ 600		

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC002779	ETIM 7.0	EC002779
ECLASS 9.0	27-18-27-90	ECLASS 9.1	27-18-27-90
ECLASS 10.0	27-18-27-92	ECLASS 11.0	27-18-27-92

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Dane projektowe	STEP
Dane projektowe	EPLAN