

**SAIE-7/8-B-3-0.2U-M20****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Rzeczywisty wygląd może różnić się od przedstawionego na ilustracji.**



Do złącza po stronie urządzenia w strefie okablowania czujników/urządzeń wykonawczych potrzebne są różne łączniki wtykowe do wbudowania. Są one dostępne w wariantach M12, M8 i oczywiście także M5.

**Ogólne dane zamówieniowe**

Wykonanie	Wtyk montażowy, 7/8", M 20, Liczba biegunów: 3
Nr zam.	<a href="#">1471510000</a>
Typ	SAIE-7/8-B-3-0.2U-M20
GTIN (EAN)	4050118278620
Ilość	1 Szt.

## SAIE-7/8-B-3-0.2U-M20

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

Masa netto 30 g

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC Lead 7439-92-1

## Dane techniczne adaptowalnych złączy wtykowych

Cykle wpinania	≥ 100	Dławnice kablowe	M 20
Liczba biegunów	3	Podstawowy materiał obudowy	odlew ciśnieniowy cynkowy, niklowany
Powierzchnia styku	pozlacany	Prąd znamionowy	10 A
Prąd znamionowy	8 A (4- i 5-biegunowy), 10 A (3-biegunowy)	Rodzaj przyłącza	złącze żeńskie
Stopień ochrony	IP67, po wkręceniu	Zakres temperatury obudowy	-25...+85 °C
kodowanie	brak	napięcie znamionowe	300 V

## Dane ogólne

Cykle wpinania	≥ 100	Dławnice kablowe	M 20
Długość przewodu plecionego / kabla	0,2 m	Gwint montażowy	M 20
Liczba biegunów	3	Materiał styków	CuZn
Podstawowy materiał obudowy	odlew ciśnieniowy cynkowy, niklowany	Powierzchnia styku	pozlacany
Przekrój żyły	0,75 mm <sup>2</sup>	Prąd znamionowy	10 A
Prąd znamionowy	8 A (4- i 5-biegunowy), 10 A (3-biegunowy)	Rodzaj przyłącza	złącze żeńskie
Stopień ochrony	IP67, po wkręceniu	Zakres temperatury obudowy	-25...+85 °C
Zewnętrzna średnica przewodu	-	kodowanie	brak
napięcie znamionowe	300 V	Ścieżka połączenia	7/8"

## Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC002635	ETIM 7.0	EC003570
ECLASS 9.0	27-44-01-03	ECLASS 9.1	27-44-01-03
ECLASS 10.0	27-44-01-03	ECLASS 11.0	27-44-01-03

## Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS	Zgodny
UL File Number Search	E307231

## SAIE-7/8-B-3-0.2U-M20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26



D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rysunki

### Schemat połączeń

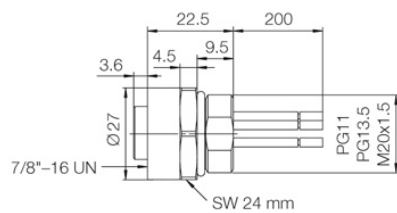

### Schemat biegunów

