


**SFR 3/12 MC NE GE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

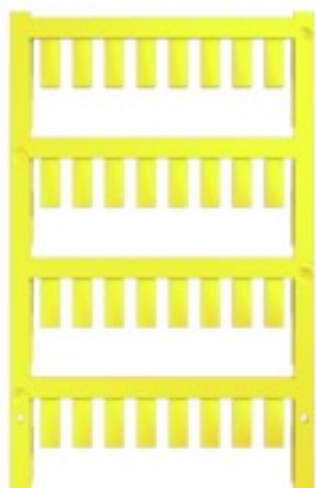

SlimFix Redesign SFR jest modyfikacją znanego oznacznika do przewodów SlimFix, znacznie ułatwiającą montaż. Oznacznik jest po prostu wsuwany na kabel i natychmiast pewnie mocowany.

**Ogólne dane zamówieniowe**

Wykonanie	SlimFix R, Znaczniki kabli i przewodów, 3 - 3.7 mm, {Reference (AttributeDefinition) not found: pAttr74196859207437}, żółty
Nr zam.	<a href="#">1318690000</a>
Typ	SFR 3/12 MC NE GE
GTIN (EAN)	4050118124194
Ilość	256 Szt.
Kompatybilna drukarka	<a href="#">2715590000</a> <a href="#">2438520000</a> <a href="#">2438510000</a>

Data sporządzenia 18 marca 2021 19:22:35 CET

**SFR 3/12 MC NE GE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

Masa netto	0,219 g	Szerokość	5,8 mm
Szerokość (cale)	0,228 inch	Wysokość	12 mm
Wysokość (cale)	0,472 inch		

**Temperatury**

Zakres temperatury stosowania -40...100 °C

**Dane ogólne**

Barwny	żółty	Halogenki	Nie
Klasa palności wg UL 94	V-2	Liczba oznaczników w kombinacji	1 MultiCard = Znaczniki kabli i przewodów
Szerokość	5,8 mm	Wielkość pola opisowego	12 x 4,6 mm
Zakres temperatury stosowania	-40...100 °C	Zalecane branże	Transport, Maszyny
tworzywo	poliamid 66	zakres temperatur roboczych, maks.	100 °C
zakres temperatur roboczych, min.	-40 °C		

**Markery przewodów i kabli**

Halogenki	Nie	Przekrój przyłącza przewodu	1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>
Przekrój przyłącza przewodu, maks.	2,5 mm <sup>2</sup>	Przekrój przyłącza przewodu, min.	1,5 mm <sup>2</sup>
Zewnętrzna średnica przewodu	3 - 3,7 mm	Zewnętrzna średnica przewodu, maks.	3,7 mm
Zewnętrzna średnica przewodu, min.	3 mm		

**Klasyfikacje**

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9.1	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02

**Dopuszczenia**

ROHS Zgodny

**Pobieranie**

Dane projektowe [STEP](#)  
 Dane projektowe [EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S](#)

**SFR 3/12 MC NE GE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rysunki**

