

### Bestellbezeichnung


**V13-G-5M-PUR**

Kabeldose, M12, 3-polig, PUR-Kabel

### Merkmale

- Betriebsspannung AC / DC
- Rüttelsicherung durch mechanische Rastung

### Abmessungen

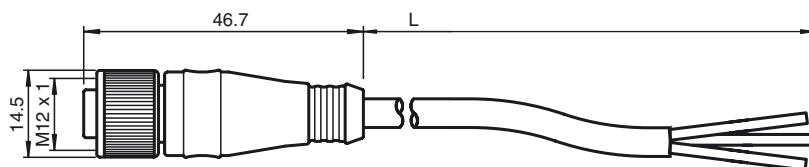

### Technische Daten

#### Allgemeine Daten

Polzahl	3
Anschluss 1	Buchse
Bauform 1	gerade
Anschluss 2	freies Leitungsende

#### Elektrische Daten

Betriebsspannung	$U_B$	max. 250 V AC/DC
Betriebsstrom	$I_B$	max. 4 A


#### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	Kabel: -5 ... 90 °C (23 ... 194 °F)
---------------------	-------------------------------------

#### Mechanische Daten

Schutzart	IP67
Material	
Griffkörper	PUR, gelb
Kabel	PUR
Überwurfmutter	Kunststoff
Aderisolation	PVC
Kabel	
Manteldurchmesser	Ø 5,3 mm
Farbe	schwarz
Adern	3 x 0,34 mm <sup>2</sup>
Länge	L 5 m

### Elektrischer Anschluss



1	.....	GN/YE
2	.....	BU
3	.....	BN