


PSEN op67-69K-165/1

630940

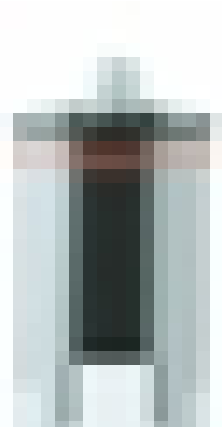

Rurka akrylowa z PMMA do uszczelnienia i ochrony kurtyny świetlnej, długości 165 cm z serii „PSEN op .../1”. Stopień ochrony IP został podwyższony z IP65 do IP67, IP68 i IP69K. Membrana z Gore-Tex-u przy zakrętkach zapobiega przedostawaniu się zanieczyszczeń wody oraz wewnętrznemu skraplaniu wilgoci. Przewód przyłączeniowy kurtyny jest wprowadzany przez dławik kablowy M16 PG, co zapobiega przedostawaniu się zanieczyszczeń i wody.

Dane

Materiał obudowy złącza wtykowego:	Ramię mutingu
Wysokość:	1870.8 mm
Ciężar brutto:	3580 g
Ciężar netto:	2750 g